вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО

ДЕЛО

№3
2018

KNITTSTYLER

ЛЮБО ДЕЛО №3/2018

6

9

12

15

18

20

22

24

26

28

30

МОДЕЛИ

32


36


39


42


44

46

48


52

54

56


58


60

МАСТЕР-КЛАССЫ

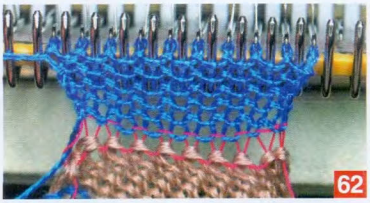
62

Машинное вязание. Мастер-класс
Бесшовное соединение частей поперечной планки

66

Вышивка лентами
Идеи... Вдохновение

Платье «Синяя птица»

Автор модели Алена Асадова

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK) и далее вязать на рабочей плотности **PL6***. На высоте **90 ряда** убавить с обеих сторон по **1 петле** (-1*90). В работе **142 петли.** На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 6x1*2; 4x1*4). В работе **108 петель.** На высоте **300 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), на перфокарте запомнить или отметить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 6 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 6x3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 4 иглы и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3x4, 3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **300 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **192 ряда** выполнить проймы как на спинке (-7, 6x1*2; 4x1*4). На высоте **252 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), на перфокарте запомнить или отметить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 3 иглы, 2 иглы, 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 3, 2, 10x1*2 ЧВ; 4x1*4). На высоте **312 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3x4, 3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **252 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на 3И,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK) и далее вязать на рабочей плотности **PL6*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **21 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+21x1*8). В работе **108 петель.** На высоте **170 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить **20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 20x1*3; 15x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Юбка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK) и далее вязать на рабочей плотности **PL6*.** На высоте **660 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку круговым вязанием высотой **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Планку аккуратно прикеттлевать на машине по контуру горловины.

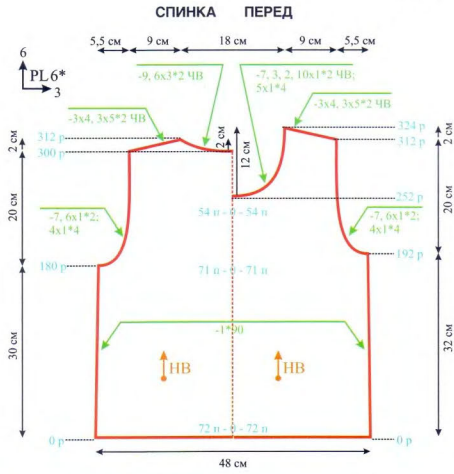

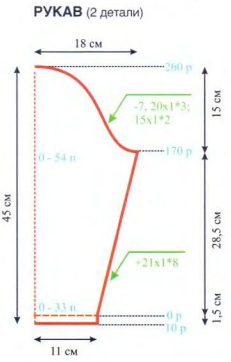

90% шерсть, 10% полиэстер
Вес: 100 г
Длина нити: 400 м

Тонкая шерсть высокого качества. Длина нити позволяет экономично расходовать пряжу.

В среднем на изделие 44-46 размера будет достаточно 300 - 400 г пряжи. Изысканные ажуры крючком, аранские узоры на спицах, тунисский крючок, вилка – выбирайте любую технику, и результат вас приятно удивит.

www.adelia-yarn.ru

Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru
Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru
Розничные продажи:
Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru
ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/30, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/30, ОГРН 1077761771537

Реклама

Размер: 46-48
Пряжа: Alpina "RACHEL" (90% шерсть, 10% полиэстер, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка») – 600 гр. темно-голубого цвета (цвет №10)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), кулирная гладь
Плотность вязания: PL6*
Петельная проба:
Пг 3 п/см, Пв 6 р/см

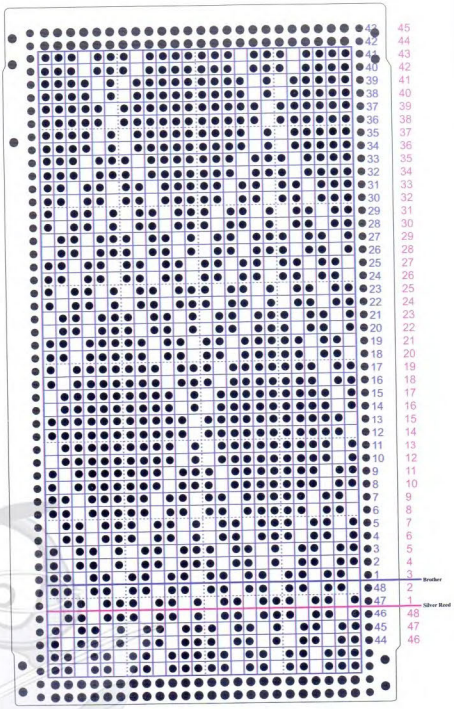

- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На деталях юбки выполнить боковые швы.
- Боковые швы юбки совместить с боковыми швами лифа.
- На юбке заложить равномерные складочки (сборку) и соединить с лифом.

ЮБКА (2 детали)

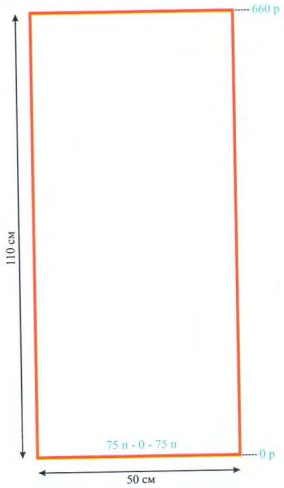

Летний кардиган «Орхидея»

Автор модели Наталья Кулакова

Размер: 44-46
Пряжа: Нежность 16/2 (47% хлопок, 53% вискоза, 100гр/800м) – 250 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь, репс
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг 2,79 п/см, Пв 3,57 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести рабочую нить в **2 сложения** и связать планку кулирной гладью следующим образом:

10 рядов на плотности **PL6**
1 ряд перегиба на плотности **PL10**
10 рядов на плотности **PL6**

Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Ввести в работу еще одну нить и далее вязать рабочей нитью в **3 сложения.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL6.** На высоте **410 ряда** навесить с обеих сторон полотна цветные контрастные метки. На высоте **500 ряда** закрыть все петли за один прием.

Полочка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **33-0-34,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести рабочую нить в **2 сложения**

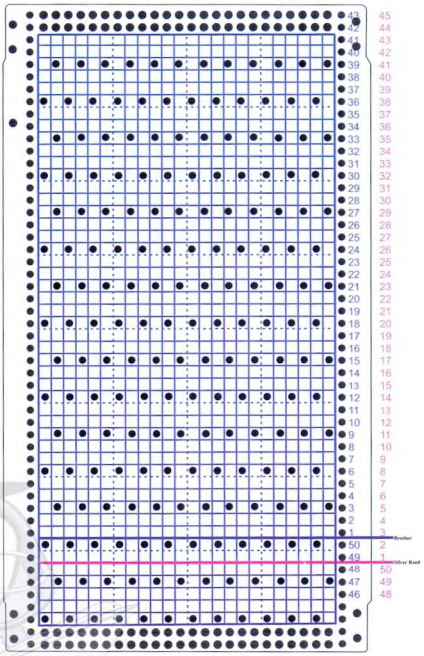

и связать планку кулирной гладью следующим образом:

10 рядов на плотности **PL6**
1 ряд перегиба на плотности **PL10**
10 рядов на плотности **PL6**

Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Ввести в работу еще одну нить и далее вязать рабочей нитью в **3 сложения**. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL6**. На высоте **318 ряда** со стороны бортового среза выполнить скос выреза горловины. для этого деккером убавить **25 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-25х1*7). На высоте **410 ряда** навесить со стороны линии бока цветную контрастную метку. На высоте **500 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки пройм связать планки кулирной гладью и прикеттлевать по контуру пройм.
- Для отделки бортовых срезов связать планку репсом шириной **10 петель** и необходимой длины. Планку пришить по бортовым срезам и горловине спинки.
- При желании репсом можно связать пояс.

Сарафан «Аквамарин»

Автор модели Татьяна Дёмина

Размер: оверсайз
Пряжа: Фризе 15/1 в 1 сложение (82% акрил, 18% полиэстер, 100гр/1500м) – 700 гр. бирюзового цвета, 100 гр. белого цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная или компьютерная 7 класса, возможно выполнение модели и на машине 5 класса
Переплетение: однофонтурный фанг, кулирная гладь
Плотность вязания: пресс (фанг, TUCK) PL5*, кулирная гладь PL6
Петельная проба: Пг= 2,83 п/см, Пв= 6,45 р/см пресс (фанг, TUCK) Пг= 3 п/см, Пв = 5 р/см КГ

Данная модель связана на машине 7 класса, и собрана из **4 деталей.** Для выполнения модели на 5 классе необходимо уменьшить ширину и высоту основной детали, подобрать плотность, соответствующую толщине нити, на перфокарточной машине узор вязать по схеме с раппортом узора на **24 петли.**

Детали I и II

Выставить в работу иглы на **3И** в рабочей зоне **101-0-113.** Набрать петли бросовой нитью и связать **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей и выполнить набор путем обвития с одновременным провязыванием **1 петли.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса и далее вязать на рабочей плотности **PL5*.** С левой стороны полотна прибавить **12 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+12x1*2). В работе **226 петель.** Далее до **318 ряда** вязать прямо. Затем убавить с правой стороны полотна **99 раз по одной петле в каждом 2 ряду** (-99x1*2). Убавки делать простые, не фасонные. На высоте **516 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием не стягивающим способом. **Деталь II** связать аналогично **детали I.**

Детали III и IV

Деталь III и **деталь IV** связать зеркально **деталям I и II.**

Воротник

(10 деталей)

Воротник собран из **10 одинаковых деталей.** Выставить в работу иглы в рабочей зоне **52-0-53** на **3И.** Набрать петли бросовой нитью и связать **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей и выполнить набор петель петлеуловителем «косичкой». Вязать далее прямо кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **50 ряда** закрыть петли за один прием не стягивающим способом. Связать так еще **9 деталей.**

Сборка и отделка

- Выполнить **ВТО** деталей изделия.
- Заправить все концы нитей.
- Удалить бросовую нить с низа деталей.
- Сшить основные детали согласно схеме сборки 1, соединив детали друг с другом в отмеченных точках. Плечевой шов образует соединение отрезка **1-2** с **5-6** и отрезка **3-4** с **7-8.** Отрезки **17-18** сшить с отрезком **19-20; 11-9** с **10-12; 21-22** с **23-24; 13-15** с **16-14.** Для проймы оставить не сшитыми отрезки полотна от точек **1-18, 5-20** и точек **4-21, 8-23** длиной в **28 см.**

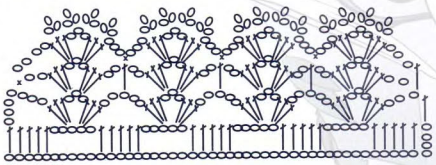

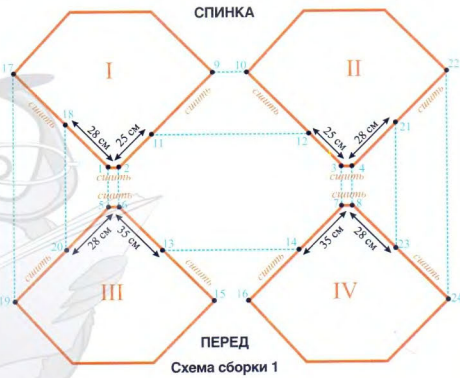

Схема сборки 1

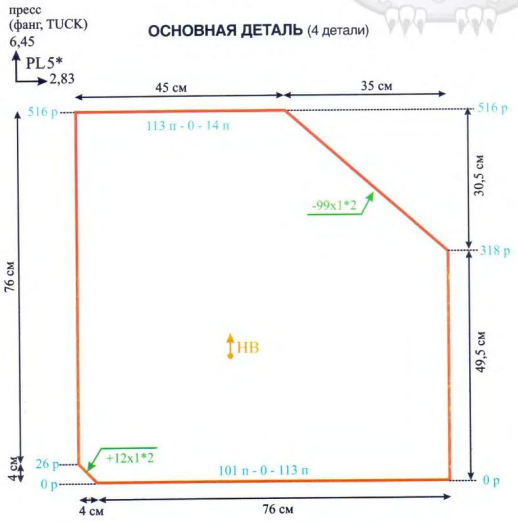

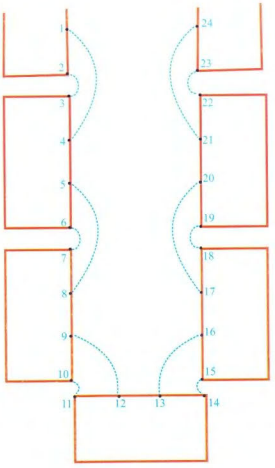

Схема сборки 2

- Для выреза горловины оставить не сшитым отрезок в **35 см**, для выреза горловины по спинке – в **25 см**.
- Детали воротника соединить согласно схеме 2. Сшить участок **1-2** с участком **3-4** и далее по семе **5-6** с **7-8** и т. д.
- Пришить воротник по краю выреза горловины.
- Нижний край изделия обвязать каймой вязальным крючком бирюзовой нитью в **1 сложение**.



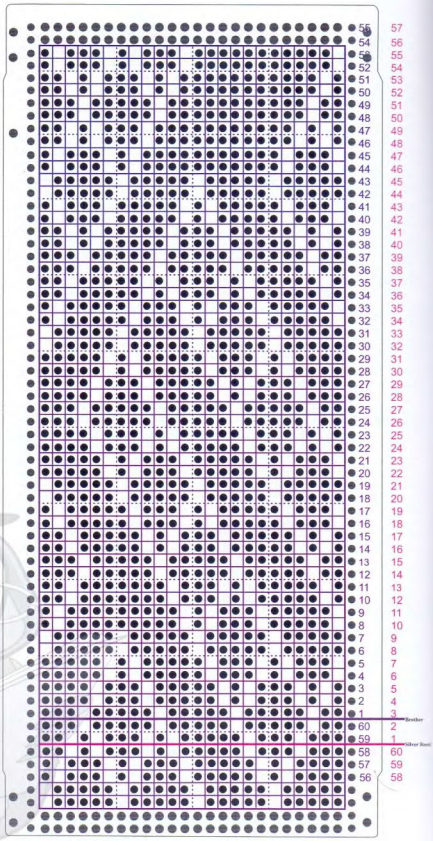

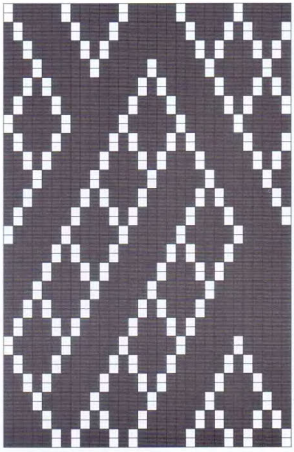

Ажурная туника «Лазурь»

Автор модели Татьяна Комалова

Размер: 44-48
Пряжа: Alize MISS (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/280м) – 250 гр. бирюзового цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетение: деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 2,67 п/см, Пв 4,36 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». На плотности **PL5** связать **8 рядов** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать прямо. На высоте **224 ряда** навесить с обеих сторон цветные контрастные метки. На высоте **304 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 раз по 6 петель и 2 раза по 5 петель в каждом 2 ряду** (-5x6, 2x5*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием.

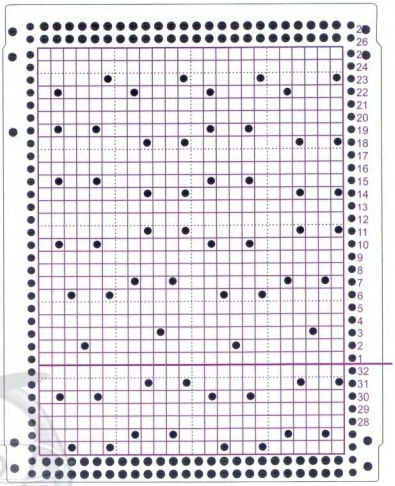

Перед

Вязать как спинку. На высоте **248 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора, половину петель снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП**. По скосу выреза горловины убавить **12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, затем закрыть 5 петель, 3 петли и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12x1*4; 5, 3, 7x1*2). На высоте **304 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5x6, 2x5*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель выставить на отметку **248 ряда,** петли вернуть на иглы машины. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». На плотности **PL5** связать **8 рядов** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать прямо. На высоте **144 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Капюшон

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». На плотности **PL5** связать **8 рядов** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать прямо. На высоте **16 ряда** работу разделить пополам, петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП,** на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. Далее выполнить скос. С левой стороны рабочей зоны убавить **26 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-26x1*2). На высоте **100 ряда** с правой стороны закрыть **11 раз по 5 петель в каждом 2 ряду** (-11x5*2). На высоте **122 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель выставить на отметку **16 ряда,** петли вернуть на иглы машины. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Капюшон вшить в горловину.
- Вшить рукава между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По нижним срезам изделия, рукавов крючком связать декоративный край «ракушки».
- По периметру капюшона и горловине так же связать декоративный край «ракушки».

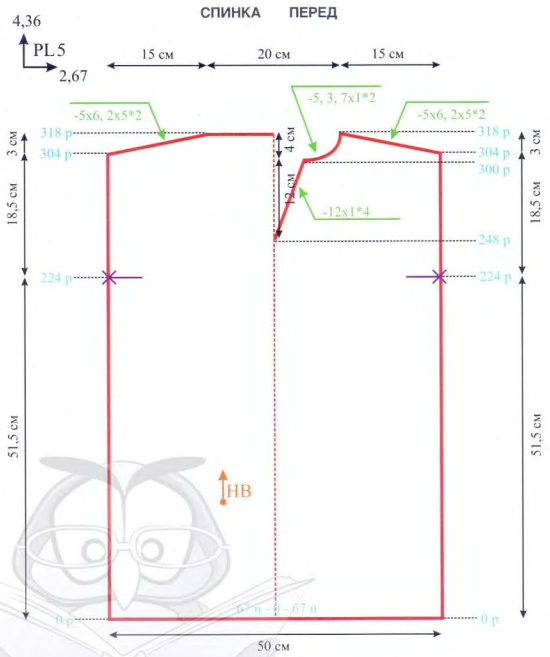

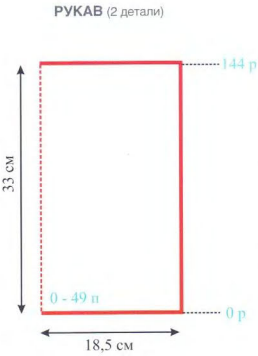

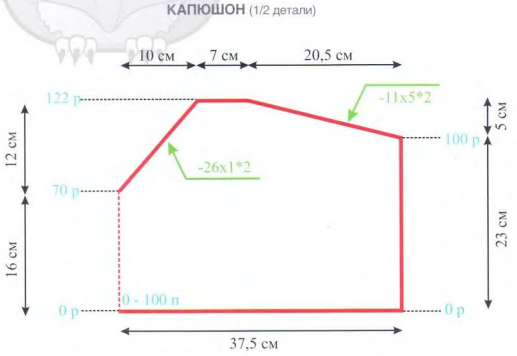

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Джемпер «Весенний градиент»

Автор модели Алена Асадова

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – по 150 гр. зеленого, салатового и желтого цветов
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг 3,2 п/см, Пв 4,8 р/см

Градиент в данном изделии связан следующим образом:
4 нити зеленого цвета
3 нити зеленого цвета + **1 нить** салатового цвета
2 нити зеленого цвета + **2 нити** салатового цвета
1 нить зеленого цвета + **2 нити** салатового цвета + **1 нить** желтого цвета
2 нити салатового цвета + **2 нити** желтого цвета
1 нить салатового цвета + **3 нити** желтого цвета
4 нити желтого цвета

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью зеленого цвета. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 25 ряду** (-6x1*25). В работе **154 петли.** На высоте **164 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **19 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-6, 19x2*5). На высоте **256 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл и 2 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-12, 2x10*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **222 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл и 19 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-13, 19x1*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью зеленого цвета. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+28x1*5). В работе **132 петли.** На высоте **164 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **19 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-6, 19x2*5). Оставшиеся петли снять на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной на плотности **PL4/4** высотой **30 рядов** рабочей пряжей желтого цвета. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. На иглы навесить горловину изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

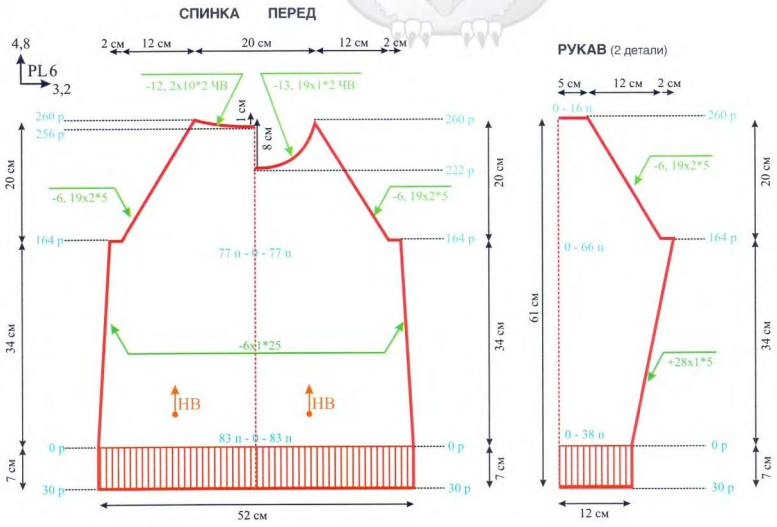

Жилет «Дружная семейка»

Автор модели Лариса Егошина

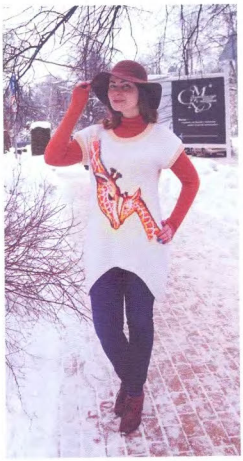

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью бежевого цвета. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** На высоте **244 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 7х1*2). В работе **148 петель.** На высоте **316 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 10 игл и 2 раза по 11 игл в каждом 2 ряду** (-2х10, 2х11*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать сглаживающим рядом плечевые скосы и закрыть все петли за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью белого цвета. На плотности **PL4/4** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Выполнить фигурный контур низа следующим образом. Связать **1 ряд** кулирной глади, настроить каретку на **ЧВ** и вывести в **ПНП** все иглы. Далее вязать удлиненными рядами вводя в **РП со стороны каретки 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 23 раза по 1 игле, 2 иглы, 3 иглы, 6 игл в каждом 2 ряду** (+5, 3, 2, 23х1, 2, 3, 6*2 ЧВ). Когда иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать ряд кулирной глади на всех иглах, каретка на противоположной стороне. Снова вывести в **ПНП** все иглы и выполнить симметрично вторую половину фигурного контура низа. На счетчике **58 рядов.** На высоте **244 ряда** выполнить проймы как на спинке (-7, 7х1*2). На высоте **278 ряда** выполнить вырез горловины, настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 3, 2, 10х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **316 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2х10, 2х11*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Размер: оверсайз
Пряжа и материалы: Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 150 гр. белого цвета, 200 гр. бежевого цвета, акриловые краски или фломастеры для росписи по ткани
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,8 п/см, Пв-3,6 р/см

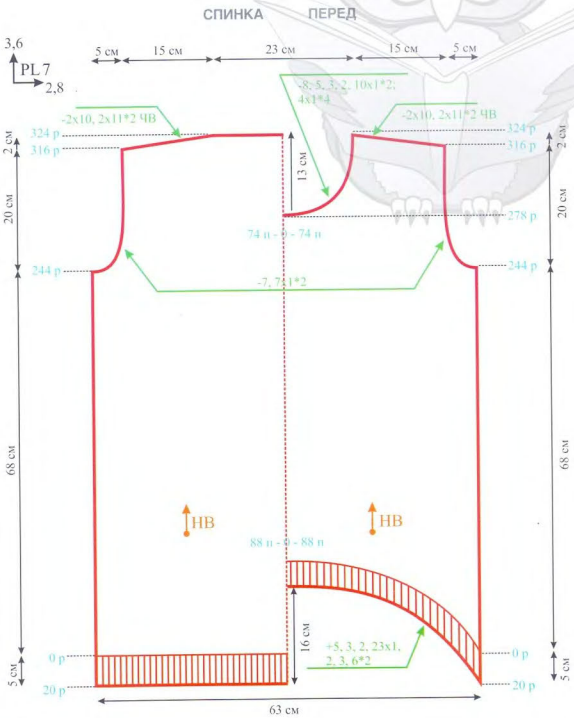

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной высотой **40 рядов.** Начать и закончить планку бросовой нитью. Планку аккуратно отпарить, перегнуть вдоль пополам и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Для отделки пройм связать две планки аналогично планке горловины и обработать проймы.
- Выполнить боковые швы и швы планок пройм.
- Выполнить рисунок акриловыми красками или фломастерами для росписи по ткани.

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Джемпер «Жираф»

Автор модели Лариса Егошина

Размер: 46-48
Пряжа и материалы: Alize Superlana TIG (25% шерсть, 75% акрил, 100гр/570м) – 300 гр. белого цвета, акриловые фломастеры или краски для росписи по ткани
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг 3,4 п/см, Пв 4,8 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-14x1*7). В работе **132 петли.** Начиная с **132 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+14x1*5). В работе **160 петель.** На высоте **204 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4x1*2). В работе **142 петли.** На высоте **300 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-14, 4x5*2 ЧВ). На высоте **310 ряда** закрыть **37 петель** плеча за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-14x1*7). В работе **136 петель.** Начиная с **132 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+14x1*5). В работе **164 петли.** На высоте **204 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 5x1*2). В работе **144 петли.** На высоте **262 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 24 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-11, 24x1*2 ЧВ). На высоте **310 ряда** закрыть **37 петель** плеча за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **17 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+17x1*8). В работе **116 петель.** На высоте **140 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 30 раз по 1 петле и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 30x1, 3x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Вшить рукав в открытую правую пройму.
- Выполнить красками по ткани роспись жирафа.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием высотой **30 рядов** по счетчику (15 оборотов). Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить левый рукав в пройму.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

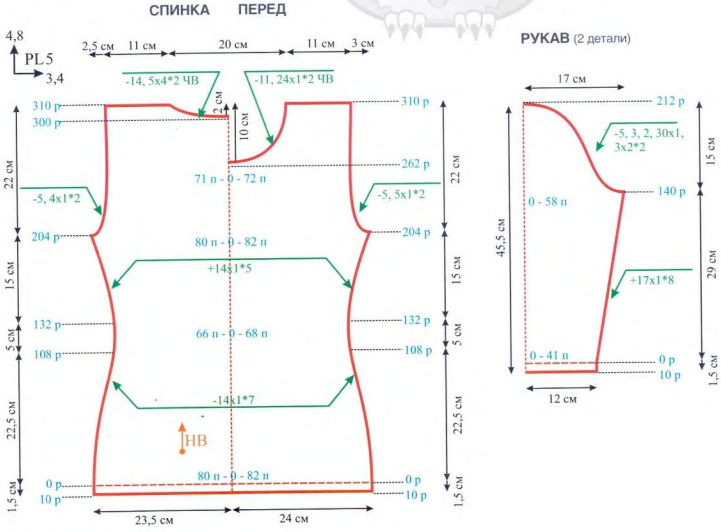

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Молочный кардиган

Автор модели Елена Зубарева

Рукава и бортовые планки в данной модели связаны резинкой 1х1 на машине 5 класса.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **6 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** На высоте **220 ряда** для рукавов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+16х1*3). В работе **106 петель.** На высоте **356 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в ПНП **6 раз по 4 иглы и 6 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-6х4, 6х3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать плечевые скосы сглаживающим рядом и закрыть все петли за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **19-0-19** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **6 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** На высоте **220 ряда** для рукава прибавить по линии бока **16 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+16х1*3). На высоте **230 ряда** с противоположной стороны выполнить скос выреза горловины. Для этого деккером убавить **11 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (-11х1*13). На высоте **356 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 6 раз по 4 иглы и 6 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-6х4, 6х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

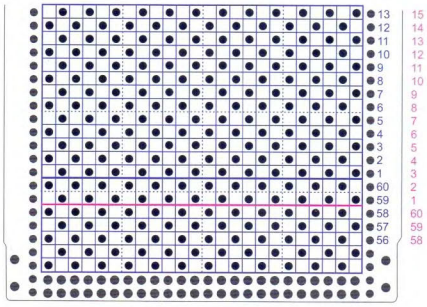

Манжет (2 детали)

вязальная машина 5 класса

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL8/7** связать резинку высотой **36 рядов.** Все петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Выполнить плечевые швы.
- Пришить манжеты к нижним срезам рукавов.
- Для отделки бортовых срезов связать на машине 5 класса две планки резинкой 1х1 шириной **200 петель** и высотой **13 рядов.** Планки прикеттлевать к бортовым срезам.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

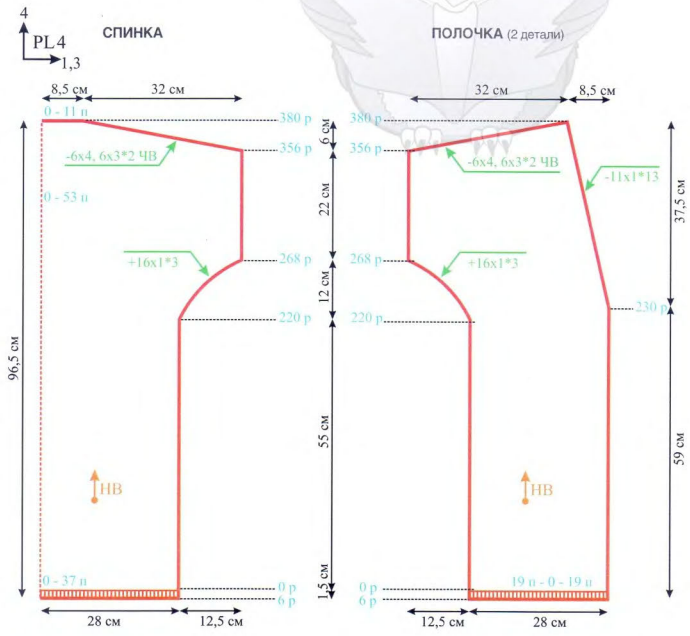

Размер: оверсайз
Пряжа:
Alize Gold Cotton (55% хлопок, 45% акрил, 100гр/330м) – 1200 гр. молочного цвета
Вязальная машина:
двухфонтурная 3 класса, двухфонтурная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 1х1
Плотность вязания: PL4
Петельная проба:
Пг 1,3 п/см, Пв 4 р/см

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Платье с капюшоном

Автор модели Елена Зубарева

Размер: 42
Пряжа:
Alize Cotton Gold (55% хлопок, 45% акрил, 100гр/330м) – 800 гр. серого цвета
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Переплетение:
кулирная гладь
Плотность вязания: PL10**
Петельная проба:
Пг 2,5 п/см, Пв 3,5 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Вставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. Связать планку круговым вязанием высотой **40 рядов** по счетчику (**20 оборотов**) на плотности **PL8/8.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10**.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-20x1*9). В работе **104 петли.** На высоте **190 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 5x1*2). В работе **84 петли.** На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 4x3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2x6, 2x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **248 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ). На высоте **254 ряда** выполнить скос плеча как на спинке **(-2x6, 2x5*2 ЧВ).** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Вставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. Связать планку круговым вязанием высотой **40 рядов** по счетчику (**20 оборотов**) на плотности **PL8/8.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 17 ряду** (+8x1*17). В работе **72 петли.** На высоте **140 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **22 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 22x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Капюшон

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли приемом «косичка». На рабочей плотности **PL10**** связать полотно высотой **280 рядов.** Закрыть все петли за один прием. Капюшон подкроить по выкройке, срезы обметать на оверлоке (см. схему).

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На капюшоне подвернуть наружный срез и подшить, вставить люверсы с обеих сторон.
- Выполнить плечевые швы.
- Капюшон вшить в горловину. Связать две планки кулирной гладью высотой **6-8 рядов,** начать и закончить планки бросовой нитью. Планки прикеттлевать с обеих сторон шва соединения капюшона и горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На машине или шнуроплете связать шнур и вдеть в кулиску капюшона через люверсы.

СПИНКА ПЕРЕД

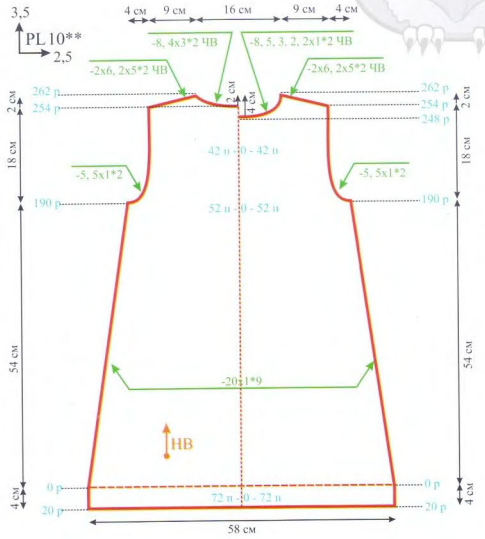

РУКАВ (2 детали)

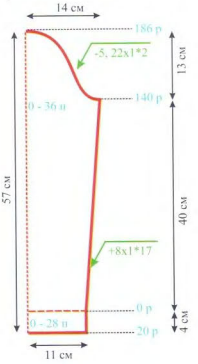

КАПЮШОН

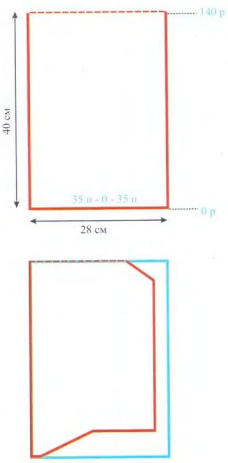

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Платье

Автор модели Елена Зубарева

Размер: 46-48
Пряжа: х/б 32/2 в 3 сложения (50% хлопок, 50% акрил, 100гр/1600м) – 400 гр. розового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: резинка 2х2 промышленный вариант, кулирная гладь
Плотность вязания: PL3**/3**
Петельная проба: Пг 3 п/см, Пв 5,2 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью в **3 сложения,** выполнить заработок. Далее вязать резинкой на рабочей плотности **PL3**/3**.** На высоте **360 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, затем деккером убавить 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 7х1*2; 5х1*4). В работе **108 петель.** На высоте **460 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в ПНП половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 5х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП.** По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **428 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 8 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-6, 2х3, 2х2, 8х1*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли с **ПИ** переносить на **ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП.** На высоте **460 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-5х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью в **3 сложения,** выполнить заработок. Далее вязать резинкой на рабочей плотности **PL3**/3**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+9х1*4). В работе **102 петли.** На высоте **40 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **34 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 34х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью круговым вязанием и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

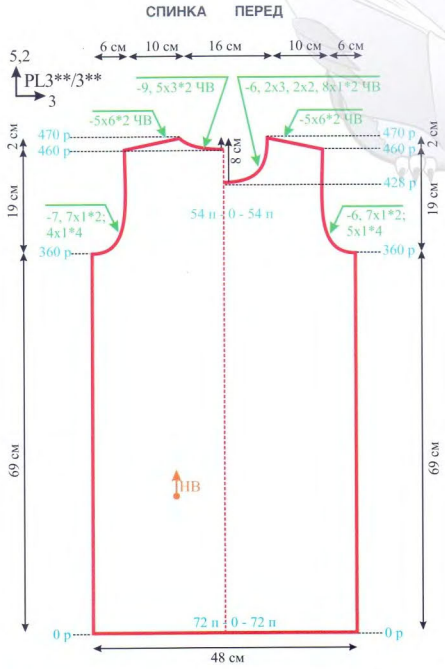



Пончо

Автор модели Людмила Новикова

Размер: оверсайз
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м) – 400 гр. кофейного цвета и 100 гр. молочного цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL4** КГ, PL6 ОФЖ
Петельная проба: Пг 3,33 п/см, Пв 4,8 р/см КГ Пг-3,33 п/см, Пв-3,7 р/см ОФЖ

Клин (4 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу рабочую нить кофейного цвета и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4**.** На высоте **10 ряда** выполнить первую часть клина расширения. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 38 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-38х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать сглаживающий ряд. На высоте **86 ряда** настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на плотности **PL6** прямо **1 раппорт** узора. На высоте **126 ряда** выполнить вторую часть клина расширения. Снова настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** все иглы со стороны противоположной каретке. Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 38 раз по 5игл в каждом 2 ряду** (+38х5*2 ЧВ). Когда все иглы введены по расчету, отключить **ЧВ** и связать на всех иглах еще **10 рядов** прямо. Первый клин готов. Точно так же связать еще три клина пончо.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Основную деталь замкнуть в кольцо и выполнить трикотажный горизонтальный шов «петля в петлю».
- Выполнить короткий шов на планке горловины.
- Нижний срез изделия обработать «косичкой» (статья Т. Демкиной, № 3/2009).

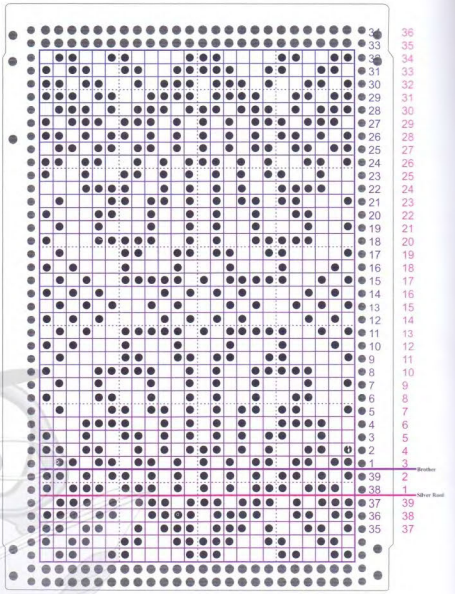

КЛИН (4 детали)

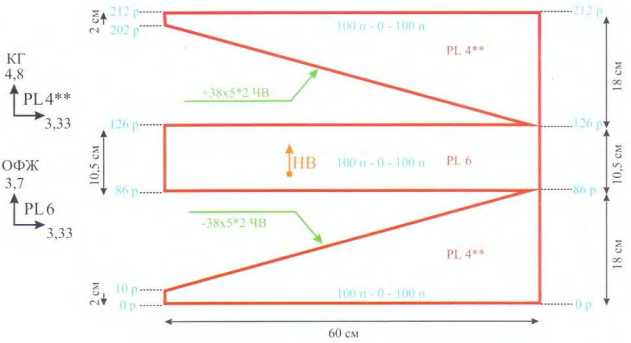

Пальто «Весенняя симфония»

Автор модели Людмила Андреева

Данная модель связана переплетением слип (skip, PART). Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-45** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/7** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слипа (skip, PART) и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Связать **38 рядов** рисунком №2 и затем перейти на рисунок №1. На высоте **390 ряда** для проймы прибавить по линии бока **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+9x1*2). В работе **108 петель.** На высоте **518 ряда** выполнить скос плеча. Для этого закрыть **14 раз по 3 петли и 9 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-14x3, 9x4*2). На высоте **548 ряда** выполнить вырез горловины. С противоположной стороны закрыть **10 петель, 4 раза по 3 петли и 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-10, 4x3, 4x2*2). Вторую деталь спинки выполнить зеркально.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-54** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/7** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слипа (skip, PART) и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Связать **38 рядов** рисунком №2 и затем перейти на рисунок №1. На высоте **390 ряда** для проймы прибавить по линии бока **9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+9x1*2). В работе **117 петель.** На высоте **514 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого закрыть **14 петель и 25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14, 25x1*2). На высоте **518 ряда** выполнить скос плеча, закрыв **14 раз по 3 петли и 9 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-14x3, 9x4*2). Вторую полочку выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL7/7** связать планку круговым вязанием **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слипа (skip, PART) и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Связать **38 рядов** рисунком №2 и затем перейти на рисунок №1. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+23x1*6). В работе **142 петли.** На высоте **156 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 раз по 2 петли и 18 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-7x2, 18x3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Размер: 62-64
Пряжа: Adelia "MARCUS" (40% шерсть, 60% полиэстер, 100гр/375м, сеть магазинов «Иголочка») – 1500 гр. бирюзового цвета (цвет №10)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: слип (skip, PART), кулирная гладь
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг 3 п/см, Пв 5,05 р/см

Карман (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, провязать ряд кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме слипа (skip, PART) и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** Связать **100 рядов** рисунком №1. Затем выполнить скос кармана. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 33 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-33x2*2 ЧВ). Далее отклю-

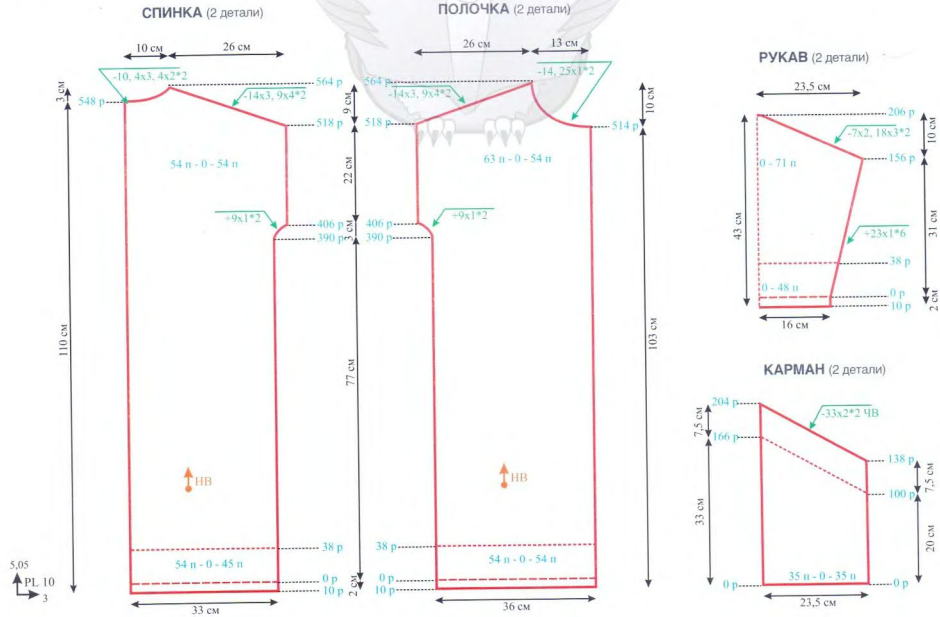



Adelia MARCUS

60% полиэстер, 40% шерсть
Вес: 100 г
Длина нити: 375 м

Эта тонкая пряжа отлично смотрится как в исполнении лицевой глади, так и с узором.

Вещи, связанные из нее, теплые, легкие, износостойкие, быстро сохнут, великолепно сохраняют форму, устойчивы к световому и тепловому воздействию. Подходит для ручного и машинного вязания.

Цветовая гамма включает более 20 ярких, прекрасно сочетающихся между собой оттенков.

www.adelia-yarn.ru

Оптовые продажи:

фирма Гамма

www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:

ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ

www.igla.ru

Розничные продажи:

Леонардо
хобби-гипермаркет

www.leonardo.ru

ООО «Кажидрр», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

чить **ЧВ**, перейти на рисунок №2 и связать **38 рядов** прямо. Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй карман связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины и бортовых срезов полочек, связать планки кулирной гладью круговым вязанием и прикеттлевать (сначала по контуру горловины, затем по бортовым срезам полочек).
- Для отделки верхней части карманов связать планки кулирной гладью круговым вязанием и прикеттлевать.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На деталях полочек разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.
- Пришить крючки-застежки.

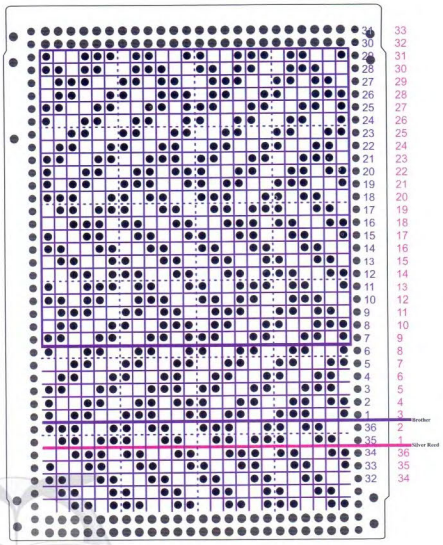

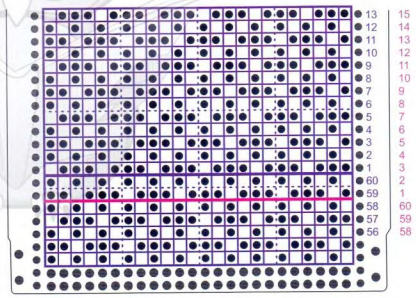

vita forca

Корейские эко-очистители Well Being
с фитонцидами – подарок самой Природы!
Чистый и полезный воздух у Вас дома

TreePlus
the Original

А каким воздухом дышите Вы
и Ваши дети?

Эко-очистители воздуха с фитонцидами делают
воздух помещений ПОЛЕЗНЫМ для здоровья человека

Vita Forca: www.intrees.ru, +7 916 52 42 032, +7 495 787 07 49
Оптовые продажи – intrees1@yahoo.com

реклама

Best for Me

Магазин пряжи и товаров для рукоделия

Пряжа

для ручного и машинного вязания
(мотки, бобины)

Запчасти и аксессуары для вязальных машин
Фурнитура для вязания и рукоделия
Товары для валяния. Фетр.
Литература. Декупаж. Вышивка

Интернет-магазин
www.bestforme-shop.ru
тел. (495) 740-96-01, 925-719-69-05

Магазин в Москве
м. Электрозаводская
Бол. Семеновская, д. 10
тел. (495) 740-08-85

Действует система скидок
от 3 до 10%

Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

Костюм

Автор модели Татьяна Комалова

Размер: 48
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, ООО «Пехорский текстиль») – цвет Подосиновик 400 гр. и цвет Суровый 400 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 1х1
Плотность вязания: PL5* КГ, PL6** ОФЖ
Петельная проба: Пг 3,1 п/см, Пв 4,2 р/см КГ Пг 3,1 п/см, Пв 3,4 р/см ОФЖ

Джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью и связать резинку на плотности PL1/1 высотой **28 рядов** следующим образом:
12 рядов цвет Подосиновик
2 ряда цвет Суровый
14 рядов цвет Подосиновик

Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL6**.** На высоте **96 ряда** продолжить работу кулирной гладью рабочей нитью цветом Суровый на плотности **PL5*.** Так же на высоте **96 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **10 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 10х2*4). В работе **120 петель.** На высоте **162 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 7 игл, 5 игл, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 7, 5, 2х3, 2, 2х1*2 ЧВ). На высоте **170 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 6 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **148 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 5, 4, 3, 2х2, 4х1*2 ЧВ). На высоте **170 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

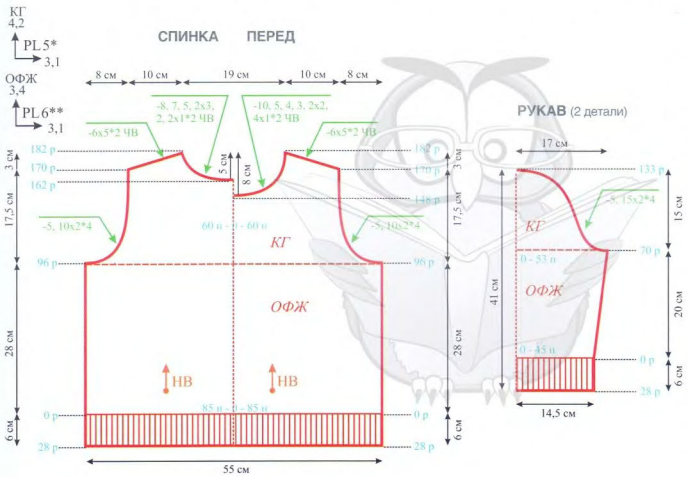

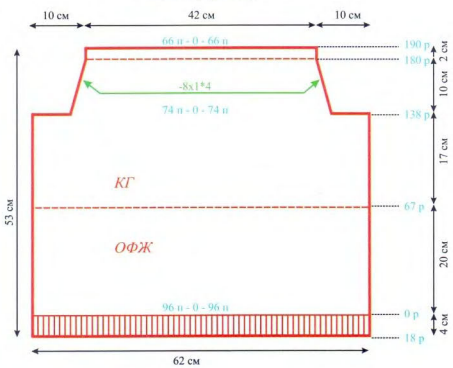

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью и связать резинку на плотности **PL1/1** высотой **18 рядов** следующим образом:
8 рядов цвет Подосиновик
2 ряда цвет Суровый
8 рядов цвет Подосиновик

Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL6**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+8х1*8). В работе **106 петель.** На высоте **70 ряда** продолжить работу кулирной гладью рабочей нитью цветом Суровый на плотности **PL5*.** Так же на высоте **70 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, затем деккером убавить еще 15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 15х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

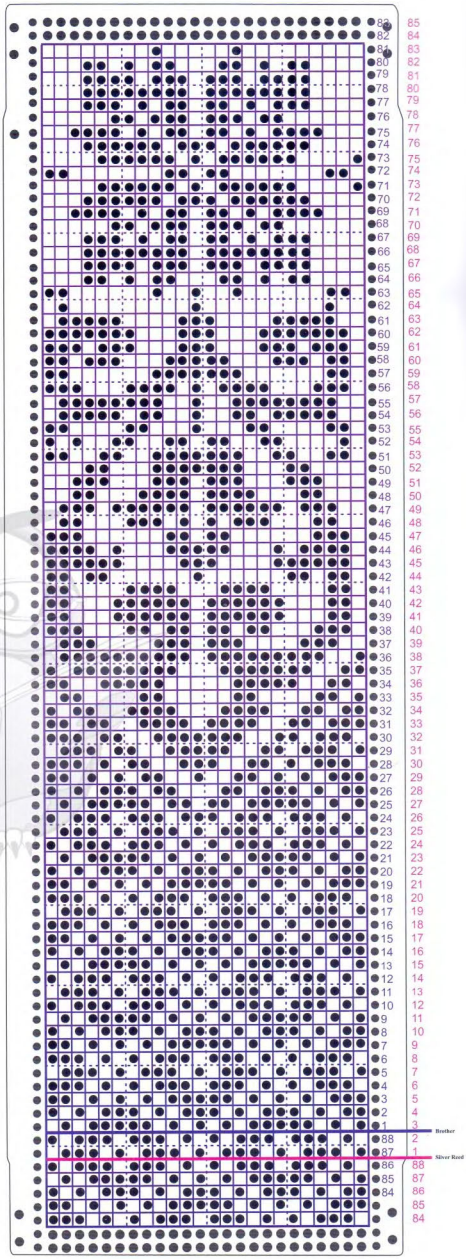

- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **14 рядов** следующим образом:
  6 рядов цвет Подосиновик
  2 ряда цвет Суровый
  6 рядов цвет Подосиновик
- Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный
- Настроить каретку на работу с узором в режиме **ОФЖ** и связать **5 рядов** орнамента
- Снять полотно на бросовую нить
- Планку горловины аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Юбка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **96-0-96** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью и связать резинку на плотности **PL1/1** высотой **18 рядов** следующим образом:

8 рядов цвет Подосиновик
2 ряда цвет Суровый
8 рядов цвет Подосиновик

Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL6****. На высоте **67 ряда** перейти на кулирную гладь и далее вязать цветом Суровый на плотности **PL5***. На высоте **138 ряда** снять полотно на бросовую нить. На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74**, навесить на них полотно юбки равномерно припосаживая в рабочей зоне. Далее вязать кокетку. Для боковых скосов убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8х1*4). В работе **132 петли**. далее связать прямо пояс двойной высоты (**20 рядов**) и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Пояс перегнуть вдоль пополам и аккуратно подшить с изнанки.
- В пояс вдеть резинку шириной **2 см**.

Костюм «Радуга»

Автор модели Татьяна Комалова

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. черного цвета, Кауни 8/2 (100% шерсть, 100гр/400м) – 300 гр. «радуги»
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 1х1
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3,1 п/см, Пв-4,2 р/см

Джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью черного цвета, на плотности **PL1/1** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **126 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **22 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-5, 22х2*3). На высоте 202 ряда закрыть оставшиеся **60 петель** горловины за один прием.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью черного цвета, на плотности **PL1/1** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** На высоте **126 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **22 раза по 2 петли в каждом 3 ряду** (-5, 22х2*3). На высоте **186 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-10, 4х5*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью черного цвета, на плотности **PL1/1** связать резинку высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **21 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+21х1*7). В работе **110 петель.** На высоте **148 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 15х2*4). На высоте **216 ряда** выполнить скос горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 8 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-8х5*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав выполнить зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать воротник-стойку резинкой 1х1 на плотности **PL1/1** высотой **34 ряда.** Закончить воротник кеттлевочным карманом высотой **10 рядов** по счетчику **(5 оборотов)** и снять на бросовую нить. Воротник аккуратно отпарить и прикетлевать по контуру горловины.
- Выполнить последний регланный шов и шов воротника-стойки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

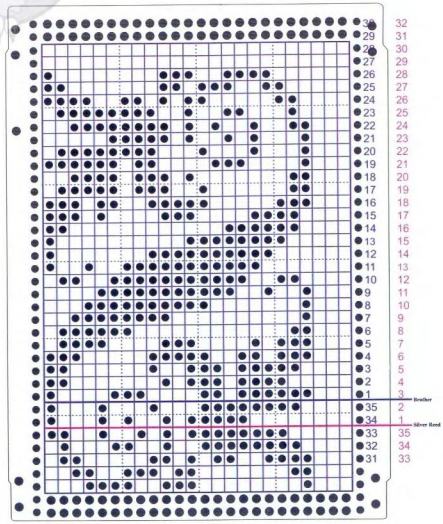

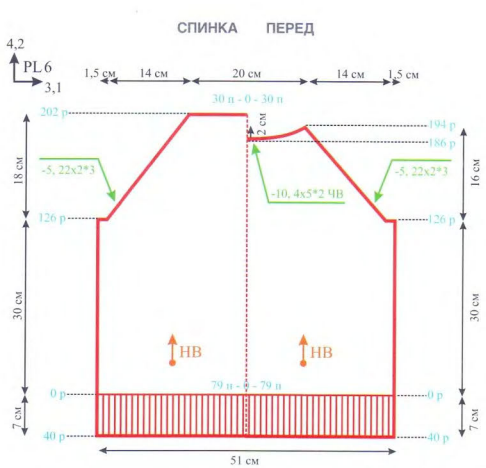

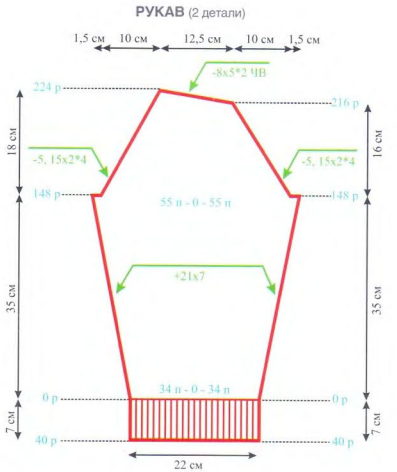

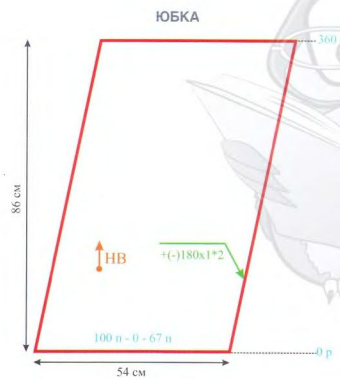

Юбка

Полотно юбки связано в косом направлении. Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-67**, набрать петли бросовой нитью и провязать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Вязать полосками в следующем порядке:

4 ряда Кауни
2 ряда п/ш черного цвета

Для формирования косого направления полотна необходимо с правой стороны прибавлять по **1 петле каждые 2 ряда**, а с левой стороны убавлять по **1 петле каждые 2 ряда** (+ (-) 180х1*2). Когда полотно дойдет до правого края игольницы, снять его на гартер-бар или бросовую нить, перевесить на начало левого края игольницы и продолжить вязание. На высоте **360 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Полотно юбки замкнуть в кольцо и по открытым петлям выполнить горизонтальный трикотажный шов «петля в петлю».
- Связать пояс кулирной гладью двойной высоты и аккуратно прикеттлевать его к верхнему срезу юбки.
- В пояс вдеть при необходимости эластичную ленту.

Футболка

Автор модели Анна Михеева и Модель Виктор Терешкин

Размер: 52-54
Пряжа: Alize MISS (100% хлопок, 50гр/280м) – 100 гр. белого цвета, катушечная нить белого цвета, 2 пуговицы.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса с функцией панчлейса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: панчлейс
Плотность вязания: PL6
Петельная проба:
Пг 2,6 п/см, Пв 3,8 р/см

Модель связана узором из памяти машины (№406) с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/4** связать планку круговыми рядами высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить каретку на работу с узором в режиме панчлейса. Заправить в челнок каретки рабочие нити следующим образом: нить хлопка в челнок **А**, катушечную нить в челнок **В**. Далее вязать на рабочей плотности **PL6.** Для расширения прибавить с обеих сторон полотна **4 раза по 1 петле в каждом 40 ряду** (+4x1*40). В работе **140 петель.** На высоте **166 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли 1 петлю в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2x2, 1*2). В работе **114 петель.** На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл, 6 игл, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-14, 6, 2,1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 3 раза по 9 игл, 1 раз 7 игл в каждом 2 ряду** (-3x9, 7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **256 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

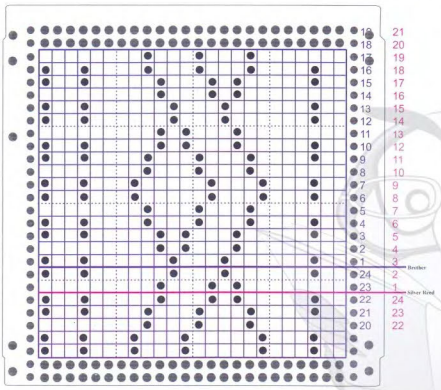

Перед

Вязать как спинку. На высоте **206 ряда** разделить работу пополам. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. Закрыть **3 петли** от центра и продолжить вязать прямо **до 236 ряда.** Далее по контуру горловины закрыть **1 петлю, 2 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-1, 2, 3, 4, 3x2, 1*2, 3x1*4). На высоте **252 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 6 игл и 1 раз 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5x6,4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **206 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

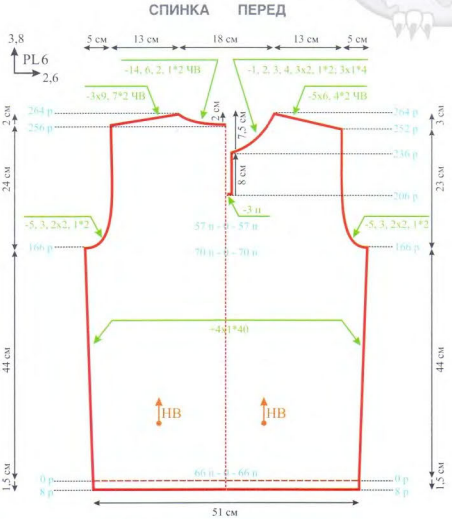

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49** для вязания ластика, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/4** связать планку круговыми рядами высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить каретку на работу с узором в режиме панчлейса. Заправить в челнок каретки рабочие нити следующим образом: нить хлопка в челнок **А**, катушечную нить в челнок **В**. Далее вязать на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 9 ряду.** (+5x1*9). В работе **104 петли.** На высоте **49 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 4 петли, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли, 15 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли, 4 петли, в каждом 2 ряду** (-7, 4, 2x3, 2x2, 15x1, 2, 3, 4, *2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.



Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку на плотности **PL3/4** круговыми рядами высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов),** и снять на бросовую нить. Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины. Начать и закончить в центре выреза горловины детали переда. Сделать отверстие для **2 пуговиц.**
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Пуловер «Ассиметрия»

Автор модели Людмила Серегина

Деталь переда в данной модели связана из двух частей пряжей разного цвета.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **74-0-74** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью синего цвета. На плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+12х1*12). В работе **172 петли.** На высоте **154 ряда** навесить с обеих сторон полотна цветные контрастные метки и далее вязать прямо. На высоте **274 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 игл и 5 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (-9, 5х10*2 ЧВ). На высоте **278 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 8 игл, 5 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 8, 5, 4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Левая часть

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **24-0-24** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью оливкового цвета. На плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для бокового скоса прибавить с левой стороны полотна **12 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+12х1*12). В работе **60 петель.** На высоте **154 ряда** навесить с левой стороны полотна цветную контрастную метку и далее вязать прямо. На высоте **274 ряда** выполнить плечевой скос. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), с левой стороны вывести в **ПНП 9 игл** и **5 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (-9, 5х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Правая часть

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **51-0-51** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью оливкового цвета. На плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для бокового скоса прибавить с правой стороны полотна **12 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+12х1*12). В работе **114 петель.** На высоте **154 ряда** навесить с правой стороны полотна цветную контрастную метку и далее вязать прямо. На высоте **232 ряда** выполнить ассиметричный скос выреза горловины. Для этого 3-игольным деккером убавить **27 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-27х2*2). Для красивого оформления края связать полый шнур следующим образом: настроить каретку на **ЧВ,** выполнить деккером убавку по расчету и вывести в **ПНП 3 крайние иглы** со стороны выреза горловины, провязать ряд. Над иглами образовалась протяжка рабочей нити. Рабочую нить завести под иглы, иглы в ручную задвинуть в **ПРП** и провязать **1 ряд.** Чтобы край не стягивало крайнюю петлю после каждой второй убавки провязывать дополнительной петлей вручную. На высоте **274 ряда** выполнить плечевой скос. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), с правой стороны вывести в **ПНП 9 игл и 5 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (-9, 5х10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью синего цвета. На плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **42 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+42х1*4). В работе **168 петель.** На высоте **208 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 9 игл в каждом 2 ряду** (-6х9*2ЧВ). Когда иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием не стягивающим способом. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальный шов детали переда.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

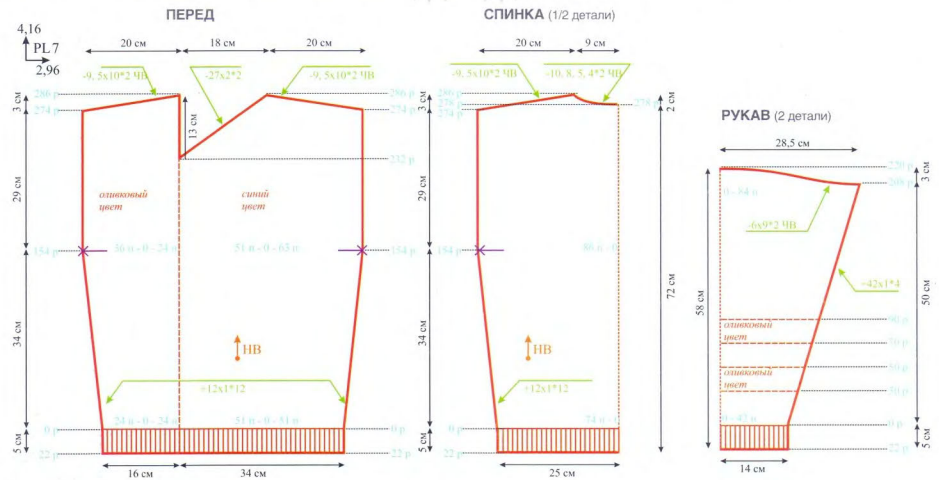

Размер: 56-58
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 100 гр. оливкового цвета и 400 гр. синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг 2,96 п/см, ПВ 4,16 р/см

Пуловер «Цветной акцент»

Автор модели Людмила Серегина

Размер: 56-60
Пряжа: Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 300 гр. темно-синего цвета и по 50 гр. красного и белого цветов
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг 3 п/см, Пв 4,08 р/см

В данной модели детали переда и спинки состоят из двух частей, сшитых по центру. На обеих деталях переда выполнены цветные полосы, чередование и количество рядов полос указано в схеме.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** под полный ластик, на плотности **PL0/0** набрать рабочей нитью темно-синего цвета и связать планку круговым вязанием следующим образом:



Левая половина переда

На плотности **PL1/2 – 2 ряда**
На плотности **PL2/3 – 2 ряда**
На плотности **PL3/4 – 2 ряда**
На плотности **PL4/5 – 2 ряда**
На плотности **PL4*/5* – 2 ряда**
На плотности **PL5/6 – 20 рядов**

Всего **30 рядов** по счетчику **(15 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для бокового скоса прибавить по линии бока **26 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+26x1*11). В работе **116 петель.** На высоте **176 ряда** со стороны линии бока навесить цветную контрастную метку. На высоте **294 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По плечевому скосу вывести в **ПНП 10 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-10x8*2 ЧВ). На высоте **302 ряда** с противоположной стороны выполнить вырез горловины, выводя в **ПНП 12 игл, 6 игл, 2 раза по 5 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 6, 2x5, 2x4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать сглаживающим рядом и закрыть петли плечевого скоса и петли выреза горловины. вторую деталь связать зеркально.



Правая половина переда

Перед

Вязать как спинку. На левой половине детали с **6 ряда** начать выполнение цветных полос (см. схему). На правой половине детали выполнением цветных полос начать со **110 ряда** (см. схему). На высоте **242 ряда** выполнить скос выреза горловины. Для этого 5-игольным деккером убавить **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-18x2*4). На высоте **294 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-10x8*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** под полный ластик, на плотности **PL0/0** набрать рабочей нитью темно-синего цвета и связать планку круговым вязанием следующим образом:

На плотности **PL1/2 – 2 ряда**
На плотности **PL2/3 – 2 ряда**
На плотности **PL3/4 – 2 ряда**
На плотности **PL4/5 – 2 ряда**
На плотности **PL4*/5* – 2 ряда**
На плотности **PL5/6 – 20 рядов**

Всего **30 рядов** по счетчику (**15 оборотов**). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **45 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+45x1*4). В работе **174 петли.** На высоте **186 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По горловине спинки проложить крючком 1 ряд «рачьего шага». По вырезу горловины детали переда срезы оставить необработанными.

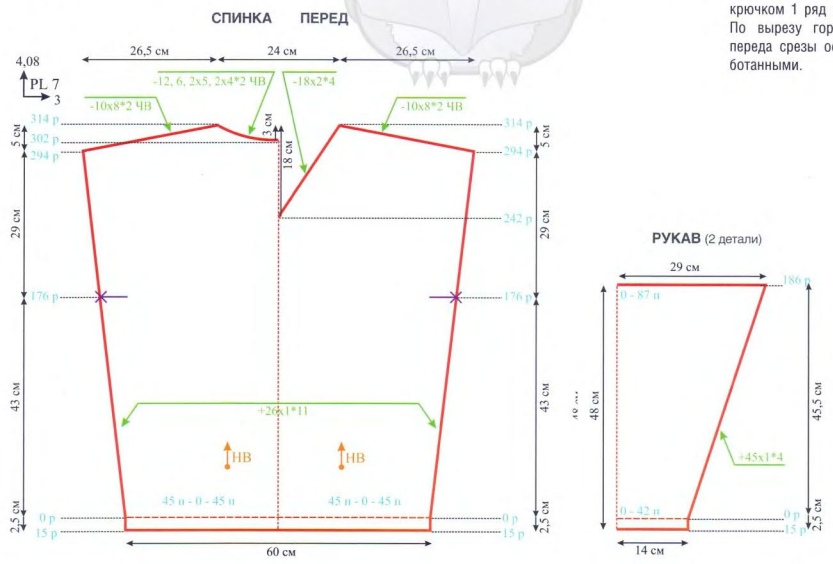

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Жилет с капюшоном «Рыжий кот»

Работа Алены Баженовой

Размер: 10-11 лет
Пряжа: Adelia AURA (100% акрил, 50гр/250м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. оранжевого (цвет №119), 150 гр. серо-бежевого цвета (№012)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь
Плотность вязания: гладь – PL3*
Петельная проба: Пг 3,8 п/см, Пв 4,66р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Сменить нить на рабочую нить оранжевого цвета, связать кулирной гладью **11 рядов** на плотности **PL2, 1 ряд перегиба – PL4, 12 рядов – PL2**. Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3***. Для боковых скосов убавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 25 ряду** (-6x1*25). В работе **162 петли**. На высоте **168 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **7 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5,7x2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **124 петли**. На высоте **178 ряда** поменять нить на бежевую.

На высоте **240 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 раза по 3 иглы, 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 2x4, 3x3, 4x2*2ЧВ). На высоте **248 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 2 раза по 7 игл, 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2x7, 3x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **66 ряда** поочередно с каждой стороны выполнить карманы, цельновязанные с мешковиной. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 122 иглы**, обнулить счетчик и вязать оставшиеся **52 петли** кулирной гладью на высоту **120 ряда**. Аналогично связать второй карман. Ввести все иглы в работу, установить счетчик на высоту **66 ряда** и продолжить вязать как спинку. На высоте **208 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы, 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2x4, 2x3, 3x2, 10x1*2ЧВ). На высоте **248 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 2 раза по 7 игл, 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-2x7, 3x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Капюшон

Выставить иглы в рабочей зоне **42-42**, пряжей бежевого цвета «косичкой» набрать **8 петель**, вязать, прибавляя справа **10 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (+10x3*2). На высоте **20 ряда** прибавить справа **46 петель**. В работе **84 петли**. На высоте **148 ряда** выполнить скос справа, выводя в **ПНП 7 раз по 1 петле, 8 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7x1,8x2*2). На высоте **176 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали выполнить зеркально.



Adelia AURA

100% акрил
Вес: 50 г
Длина нити: 250 м

Шелковистый блеск, чарующая мягкость и богатая палитра насыщенных оттенков - акриловая пряжа может быть не только практичной, но и удивительно красивой!

Изделия из пряжи Adelia «Aura» приятны к телу, хорошо драпируются и пропускают воздух, долго сохраняют стойкий цвет и прекрасный внешний вид.

www.adelia-yarn.ru

Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru

Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru

Розничные продажи:
Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537

Реклама

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы карманов.
- Для отделки пройм связать нитью оранжевого цвета планки кулирной гладью двойной высоты, каждая шириной **130 петель**, уменьшая плотность к середине. Начать и закончить бросовой нитью. Планки отогнуть на лицевую сторону полотна и прикеттлевать по контуру пройм, удаляя бросовую нить.
- Для отделки капюшона аналогично связать **2 планки** шириной **150 петель**, сшить их между собой и прикеттлевать к капюшону.
- В планку капюшона вдернуть бельевую резинку.
- Капюшон вшить в горловину.
- Вышить мордочку и лапки кота (см. фото).

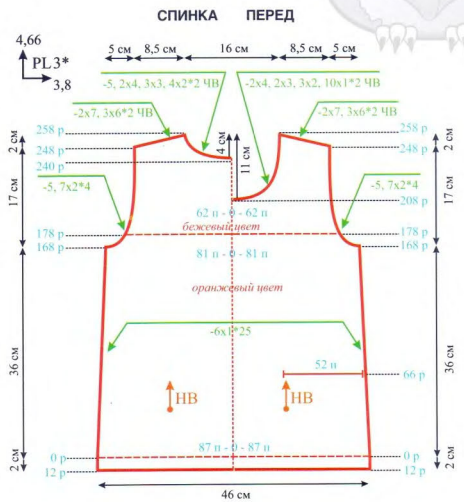

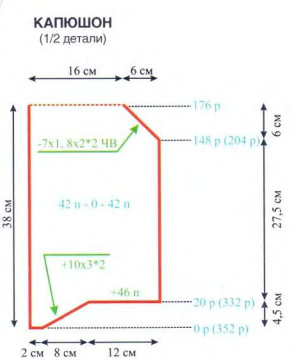

Топ-туника

Работа Алены Баженовой

Размер:
10-11 лет, рост 132-136
Пряжа:
Adelia NATALI (100% акрил, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 200 гр. зеленого цвета (цвет №15)
Вязальная машина:
двухфонтурная 5 класса
Переплетения:
кулирная гладь, ажур
Плотность вязания:
гладь PL3**
Петельная проба:
Пг 3,5 п/см, Пв 4,75 р/см



т – полустолбик
о – воздушная петля
| – столбик с накидом

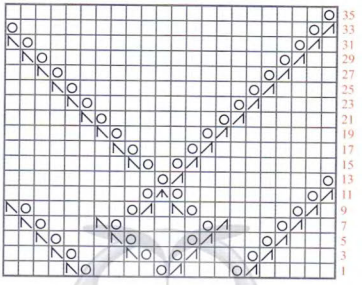

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка» и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3****. Начиная с 6 ряда, выполнить ажур ручной деккеровкой (см. схему). Для приталивания убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 35 ряду** (-5х1*35). В работе **148 петель**. На высоте **180 ряда** выполнить проймы. Для этого 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **16 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-16х2*4). На высоте **244 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **200 ряда** выполнить элемент ажура. На высоте **228 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл, 7 игл, 6 игл, 5 игл, 4 иглы, 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 7, 6, 5, 4, 3х3*2ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Проймы обвязать крючком столбиками без накида.
- Горловину переда, спинки и низ изделия обвязать крючком по схеме.
- Для завязок связать **2 шнура** на **4 петлях** на плотности **PL2** высотой **400 рядов** каждый.

СПИНКА ПЕРЕД

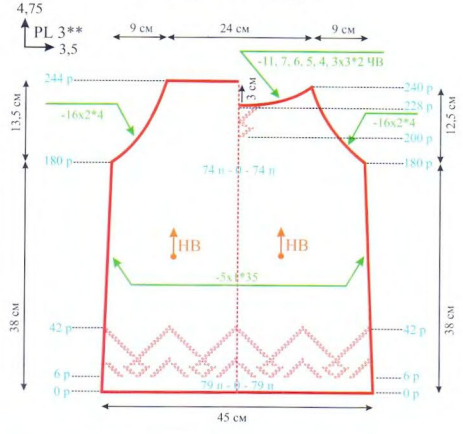



Adelia NATALI

100% акрил
Вес: 50 г
Длина нити: 300м

Очень тонкая пряжа ярких жизнерадостных оттенков. Обладает всеми достоинствами акриловых нитей – мягкая, прочная, не мнущаяся. Выигрышно смотрится в ажурных узорах, в том числе связанных на вилке и тунисским крючком. Подходит как для ручного, так и для машинного вязания.
Длинная тонкая нить позволяет экономично расходовать пряжу.

www.adelia-yarn.ru

Оптовые продажи:
фирма Гамма
www.firma-gamma.ru
Розничные продажи:
ИГОЛОЧКА
ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
www.igla.ru
Розничные продажи:
Леонардо
хобби-гипермаркет
www.leonardo.ru
ООО «Жаккард». 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ком.32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений». 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, ОГРН 1077761771537
Реклама

Джемпер «Райское дерево»

Автор модели Анна Михеева модель Екатерина Михеева

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. Связать резинку высотой **20 рядов** на плотности **PLO/0.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура, на плотности **PL4*** провязать **1 раппорт узора.** Далее вязать кулирной гладью прямо. На высоте **160 ряда** выполнить регланные линии. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 7-игольным деккером убавить **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-18х2*4). Убавления выполнять за **5 петель** от края полотна. На высоте **226 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом втором ряду** (-15,3,2,2х1*2 ЧВ). Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **160 ряда** выполнить регланные линии. Поочередно с обеих сторон закрыть 6 петель, затем 7-игольным деккером убавить **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-15х2*4). Убавления выполнять за **5 петель** от края полотна. На высоте **204 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 8х3*2 ЧВ). На высоте **222 ряда** петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** провязать несколько рядов бросовой нитью. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4*.** На высоте **174 ряда** выполнить регланные линии. Поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** далее со стороны спинки убавить **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-18х2*4), со стороны переда убавить **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-15х2*4). На высоте **236 ряда** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), и вывести в **ПНП 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-7х3*2ЧВ). Провязать сглаживающий ряд, закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать зеркально.

Манжет (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью. Связать резинку высотой **20 рядов** на плотности **PLO/0.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Открытые петли нижнего среза рукава навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе, припосадив равномерно в рабочей зоне. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй манжет выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки горловины на двух фонтурах набрать петли (разбор игл для вязания резинки 1х1). Связать резинку высотой **10 ря-**

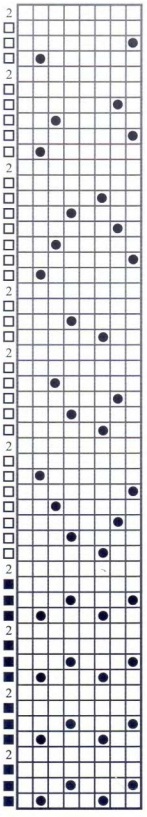

■ - деккеровочный ажур
□ - фасонный ажур

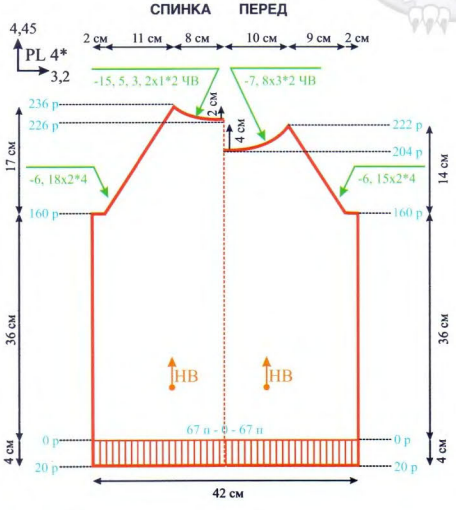

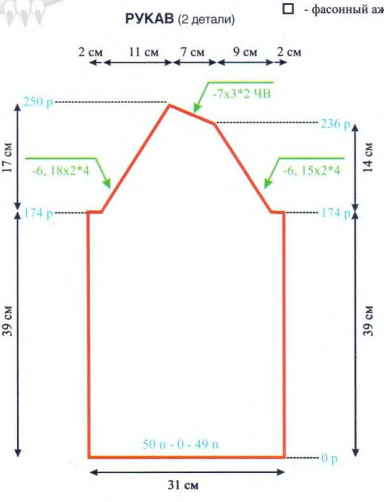

Размер: рост 146см
Пряжа и материалы: фризе 15/1 в 3 сложения (88% акрил, 12% полиэстер, 100гр/1500м) – 250 гр. бирюзового цвета, набор пуговиц разного размера
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR890)
Переплетения: кулирная гладь, фасонный ажур, деккеровочный ажур, резинка 1х1
Плотность вязания: PL4*
Петельная проба: Пг 3,2 п/см, Пв 4,45 р/см

дов на плотности **PL0/0.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд.** Далее выполнить участок фасонного ажура со схемы. Навесить на иглы машины вырез горловины изделия изнаночной стороной к себе провязать соединительный ряд и закрыть все петли не стягивающим способом.

- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Сделать вышивку по петлям, пришить пуговицы (см. фото).

МАНЖЕТ (2 детали)



Жилет с капюшоном

Работа Алены Баженовой

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Сменить нить на рабочую серого цвета и выполнить планку кулирной гладью следующим образом: **11 рядов PL2, 1 ряд перегиба - PL4, 12 рядов PL2.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Поменять серую нить на синюю и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** На высоте **28 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и вязать **46 рядов** орнамента на плотности **PL5.** Далее вязать кулирной гладью на плотности **PL4**. Для приталивания убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (-4x1*30). В работе **136 петель.** На высоте **144 ряда** выполнить пройм. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7,5x2*4). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **102 петли.** На высоте **206 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы, 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 2x3, 3x2, 3x1*2ЧВ). На высоте **220 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-3x9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **160 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на ЧВ (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 6 раз по 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 2x3, 6x2, 2x1*2ЧВ). На высоте **220 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-3x9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Капюшон

Выставить иглы в рабочей зоне **36-36,** пряжей синего цвета набрать **6 петель** приемом «косичка». Далее вязать, прибавляя справа **10 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (+10x3*2). На высоте **22 ряда** прибавить справа **36 петель.** В работе **72 петли.** На высоте **142 ряда** выполнить скос справа. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 8 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8x2*2ЧВ). На высоте **158 ряда** связана половина капюшона. Вторую половину капюшона вязать зеркально.

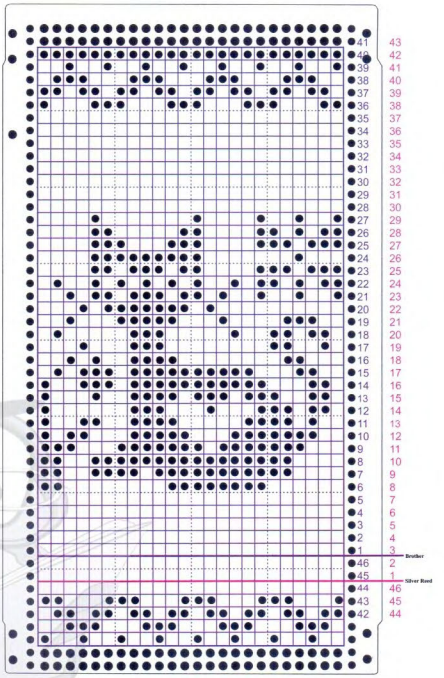

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки пройм связать нитью серого цвета планки кулирной гладью, каждая шириной **120 петель** двойной высоты. Начать и закончить бросовой нитью. Планки отогнуть на лицевую сторону полотна и прикеттлевать по контуру пройм, удаляя бросовую нить.
- Выполнить боковые швы.
- Для отделки капюшона аналогично связать **2 планки** шириной **130 петель,** сшить их между собой, прикеттлевать к капюшону.
- Вшить капюшон в горловину.
- В кулиску капюшона вдернуть шнурок с декоративными кисточками.

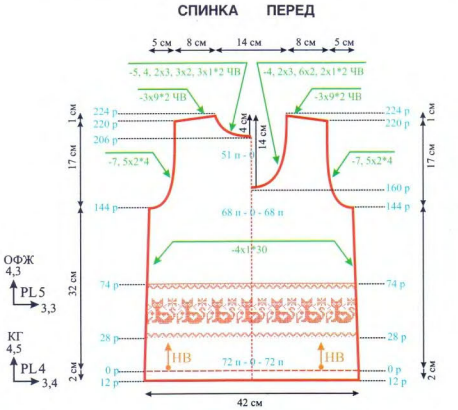



Размер: 9-10 лет, рост 138
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% высокообъемный акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. синего цвета, 50 гр. серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: гладь – PL4, жаккард – PL5
Петельная проба: Пг 3,4 п/см, Пв 4,5 р/см КГ, Пг 3,3 п/см, Пв 4,3 р/см ОФЖ

Туника

Работа Алены Баженовой

Нижняя часть переда и спинки вяжется в поперечном направлении. Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

Нижняя часть
Спинка/Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-71,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка» (**1 нить** «Фризе» + **1 нить** «Камешки»). Далее вязать на рабочей плотности **PL3*** кулирной гладью в режиме платинга **20 рядов.** Сменить нить на хлопок голубого цвета, вязать полоски следующим образом:

2 ряда голубой цвет
4 ряда «Камешки»
2 ряда бирюзовый цвет
4 ряда «Камешки»
2 ряда голубой цвет
20 рядов Фризе + Камешки в режиме платинга

Таким образом вязать до конца детали. Для расклешения по линии низа в полосах высотой **20 рядов** провязывать частичным вязанием **2 дополнительных ряда.** Во время выполнения дополнительных рядов счетчик отключать. На высоте **28 ряда** выполнить пройму. Для этого с правой стороны прибавить **4 раза по 1петле в каждом 4 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+4x1*4; 6x1*2). В работе **165 петель.** На высоте **230 ряда** выполнить вторую пройму, зеркально первой (-6x1*2; 4x1*4). В работе **154 петли.** На высоте **258 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

ЛИФ
СПИНКА ПЕРЕД

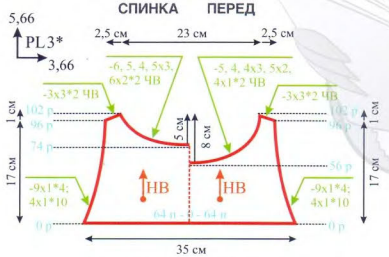

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
СПИНКА ПЕРЕД

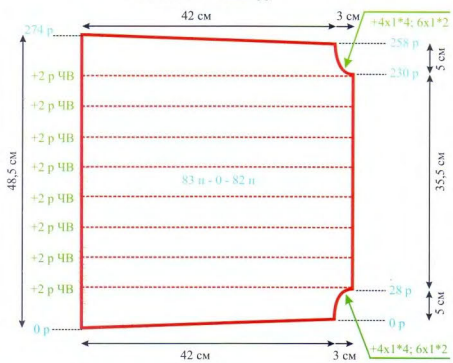

Кокетка спинки

Выставить иглы в рабочей зоне **64-0-64,** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать кулирной гладью в режиме платинга на рабочей плотности **PL3*.** Для пройм убавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (-9x1*4, 4x1*10). На высоте **74 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 5 игл, 4 иглы, 5 раз по 3 иглы, 6 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6,5,4,5x3,6x2*2 ЧВ). На высоте **96 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Для «рулика» петли горловины провязать сглаживающим рядом, снять на спицу (бросовую нить, гартер-бар), перевернуть полотно и надеть на иглы лицевой стороной к себе, прибавить с каждой стороны по **1 петле,** провязать кулирной гладью на плотности **PL3** 12 рядов** и закрыть за один прием не стягивающим способом.

Кокетка переда

Вязать как кокетку спинки. На высоте **56 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 4 раза по 3 иглы, 5 раз по 2 иглы, 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 4x3, 5x2, 4x1*2 ЧВ). На высоте **96 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Для «рулика» петли горловины провязать сглаживающим рядом, снять на спицу (бросовую нить, гартер-бар), перевернуть полотно и надеть на иглы лицевой стороной к себе, прибавить с каждой стороны из протяжек по **10 петель,** связать кулирной гладью в режиме платинга на плотности **PL3** 12 рядов** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

Размер: 42-44
Пряжа:
– «Фризе»(88%акрил, 12%нейлон, 1450м/100г) – 100 гр. серого цвета,
– «Камешки» (50% хлопок, 50% полиэфир, 650 м/100гр) – 100 гр. голубые на черном,
– «Хлопок» (50%хлопок, 50%акрил, 600м/100гр) по 50 гр. голубого и бирюзового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь в режиме платинга, на полосках – кулирная гладь
Плотность вязания: PL3*
Петельная проба:
Пг 3,66 п/см, Пв 5,66 р/см

- Соединить кокетки переда и спинки с нижними деталями переда и спинки.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки проймы связать «рулик». Для этого набрать из проймы **128 петель,** связать кулирной гладью в режиме платинга на плотности **PL3** 12 рядов** и закрыть за один прием не стягивающим способом.
- Нижние срезы переда и спинки так же обработать «руликом».
- Выполнить боковые швы.

Ажурные джемперочки для малышей

Автор модели Елена Шахнович

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и выполнить планку с зубчиками следующим образом:
10 рядов кулирной глади на плотности **PL3****.
1 ряд на плотности **PL6**.
Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы в РП.
12 рядов кулирной глади на плотности PL3**.
Открытые петли первого ряда рабочей нити навести на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL5**. На высоте **10 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и связать ажурный ромб высотой **36 рядов**. Далее связать кулирной гладью **14 рядов** и приступить к выполнению второго ажурного рисунка. На высоте **96 ряда** с обеих сторон полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **152 ряда** закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **136 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур петли половины детали, иглы увести в **ЗНП**. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **12 петель, 5 петель, 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12, 5, 2, 5x1*2). На высоте **152 ряда** закрыть **28 петель** плеча. перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **136 ряда**. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и выполнить планку с зубчиками. Далее вязать мелким ажуром на рабочей плотности **PL5**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+15x1*5). В работе **84 петли**. на высоте **80 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку следующим образом: сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы в ритме резинки 1x1, набрать петли рабочей нитью на

Размер:
рост 84-86 см, возраст 2 года
Пряжа: Шелковый блеск (100% эвкалипт, 100гр/400м, Троицкая камвольная фабрика) – 100-120 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса (связано на Brother KH-894/KR-850)
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг 3 п/см, Пв 4 р/см

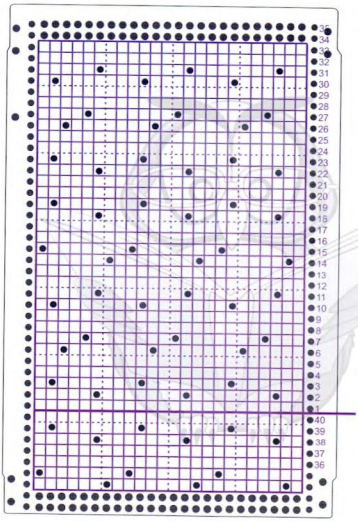

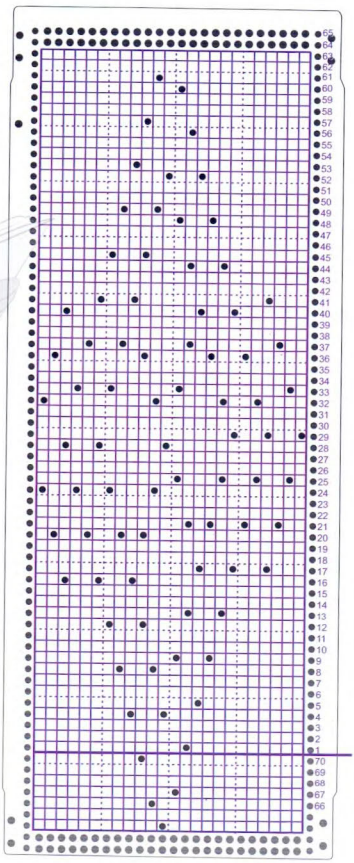

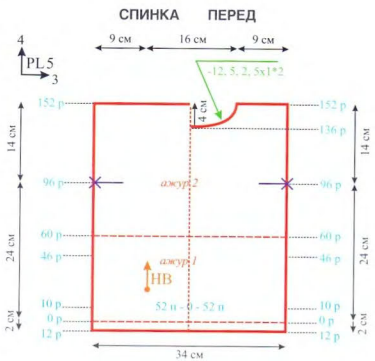



плотности **PL0/0.** Настроить каретки на круговое вязание, связать **5 рядов** по счетчику **(2,5 оборота)** на плотности **PL0/0.** Затем выставить в РП пропущенные иглы, связать **1 ряд** ластиком на плотности **PL1/1.** Снова настроить каретки на круговое вязание и на плотности **PL5/5** связать **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Снять полотно на бросовую нить. Планку отпарить и аккуратно прикеттлевать с обеих сторон горловины.

- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Фото Татьяны Дёминой

Бесшовное соединение частей поперечной планки

Поперечную планку под кеттлевку можно выполнить в виде полоски кулирной глади двойной высоты, или в виде «кармашка», связанного круговым вязанием на двух фонтурах. Но и в первом, и во втором случае мы будем ограничены в ширине такой планки. Шире **200 петель** связать единую поперечную планку не получится. Если же нужна планка большей ширины, допустим для оформления края полочек у длинного кардигана или пальто, либо для отделки края изделия по всему периметру, то в этом случае придется вязать поперечную планку из нескольких частей и сшивать вертикальным трикотажным швом края полотен планки между собой. Как бы аккуратно мы не выполнили бы шов – он все равно будет заметен и будет выделяться.

Более длинную планку до **400 петель** шириной можно выполнить при помощи U-образного вязания на 2-фонтурной машине. В этом случае петли планки будут по очереди провязываться то по **ЗИ**, то по **ПИ**. Но и ширина такой планки также будет ограничена.

Я хочу предложить вашему вниманию методику соединения частей поперечной планки в процессе вязания. В этом случае шва на стыке частей планки не будет, а само место соединения будет практически не заметно (фото 0).

Ширина такой планки может быть не ограничена, хоть в несколько метров, хоть более. Планка будет выполняться в виде полоски кулирной глади двойной высоты с использованием **ЧВ**. Для определения расчетной ширины планки вяжем образец планки на **100 иглах** на рабочей плотности, проводим **ВТО**, снимаем петельную пробу и рассчитываем какое количество рядов и петель должно быть на нашей планке.

Допустим, мы должны связать планку высотой в **20 рядов + 1 ряд** перегиба и шириной в **650 петель**. Ширина первой части планки будет **200 игл**, максимальная ширина следующих частей планки в нашем случае будет 190 петель.

650 петель – 200 петель = 450 петель.

450 : 190 = 2 части по 190 петель и 70 петель 4-я часть.

Итак, первая часть **200 петель**, **2-я и 3-я часть по 190 петель**, **4-я часть 70 петель.**

200 – 190=10 петель – для выполнения соединения при высоте планки в **21 ряд (20 рядов : 2 = 10 фаз).** Если высота планки будет, допустим, **30 петель**, то **30 : 2 = 15 петель** и ширина одной части (кроме первой) должна тогда быть **200 – 15 = 185 петель.**

Для выполнения первой части планки набираем бросовой нитью петли на **200 иглах** и вяжем несколько рядов на рабочей плотности (фото 1).



Для удобства выполнения дальнейшей обработки планки набираем петли рабочей нитью путем обвития с одновременным провязыванием **1-й петли**. В этом случае внешний вид наборного края будет как с открытыми петлями, но такой край не будет распускаться (фото 2).



Чтобы все наборные петли были одного размера, подставляем под пятки игл шаблон выбранного размера и при провязывании вытягиваем иглу до упора в шаблон. Чем шире шаблон, тем меньшей длины будут набираемые петли (фото 3).



Выполняем набор петель слева направо. При таком наборе получается, что мы вручную провязали первый ряд. Выставляем на счетчике **цифру 1.** Заправляем нить в челнок каретки. Каретка перед началом вязания планки должна стоять с правой стороны. При выполнении следующих частей планки

следите за тем, чтобы начало вязания было точно такое же, как на первой части планки. Т. е. каретка перед началом вязания всегда должна стоять с правой стороны (фото 4).



С левой стороны поднимаем кромочную иглу в **ПНП.** Рычаги **ЧВ** на каретке должны быть выставлены так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали (фото 5).



Провязываем **1 ряд.** Выполняем обкрут кромочной иглы, стоящей в **ПНП.** Вяжем еще **1 ряд.** Каретка остается с правой стороны (фото 6).



Поднимаем в **ПНП** с левой стороны следующую иглу за кромочной (фото 7).



Вяжем **1 ряд.** Выполняем обкрут иглы, поднятой в **ПНП.** Вяжем **1 ряд** слева направо (фото 8).

Поднимаем в **ПНП** с левой стороны следующую иглу (фото 9).

И вяжем так, выполняя обкруты игл, стоящих в **ПНП,** пока в **ПНП** не встанут **10 игл с левой стороны** (фото 10).







Провязываем **1 ряд** слева направо. По счетчику это будет **21 ряд.** Каретка остается с правой стороны. По окончанию выполнения следующих частей каретка так же всегда должна остаться с правой стороны. В этом случае у вас все части планки будут одной высоты (с нечетным количеством рядов) (фото 11, 12).





Меняем рабочую нить на бросовую нить и провязываем ей несколько рядов на иглах, стоящих в **РП** (фото 13).

Срезаем участок с бросовой нитью на иглах в **РП.** На иглах в **ПНП** остались висеть



10 петель с обкрутами. Срезаем их на другой отрезок бросовой нити (фото 14).



Перед бросовой нитью желательно провязать **1 ряд** катушечной нитью на **плотности 10.** Этот ряд петель из катушечной нити облегчит вам дальнейшую работу при соединении частей планки.

Катушку с нитью можно держать в руке над челноком каретки, обеспечивая необходимое натяжение нити вручную (фото 15, 16).



Далее вяжем бросовой нитью несколько рядов (фото 17).



Начинаем вязать вторую часть планки. Набираем петли бросовой нитью на **190 иглах** в рабочей зоне **100-0-90.** Вяжем на них бросовой нитью несколько рядов (фото 18).



На оставшиеся с правой стороны пустые иглы **(91-100)** навешиваем **10 петель** первой части планки, что были на иглах в **ПНП. Навешиваем петли вместе с обкрутами!**

Полотно держим к себе изнаночной стороной, полоску бросовой нити отгибаем от себя (фото 19-21).



Иглы с навешенными петлями с обкрутами поднимаем в **ПНП** (фото 22).



Выполняем набор петель рабочей нитью путем обвития с одновременным провязыванием слева направо так же, как на первой части планки (фото 23).



Подводим нить под первую иглу, стоящую в **ПНП.** Заправляем нить в челнок каретки, стоящей с правой стороны (фото 24).



С левой стороны полотна поднимаем в **ПНП** кромочную иглу (фото 25).

Провязываем **1 ряд.** С правой стороны на первой игле от центра, стоящей в **ПНП,** получился обкрут (фото 26).



Выполняем обкрут вокруг иглы в **ПНП** с левой стороны (фото 27).

Опускаем в **СРП (ПРП)** иглу из **ПНП** с правой стороны (первую из **10 игл** с навешенными петлями) (фото 28).



Провязываем **1 ряд.** Петля на игле в **СРП** с правой стороны провязалась вместе с обкрутом. Мы соединили петли двух частей планки в данном ряду.

Выполняем обкрут следующей иглы в **ПНП** с правой стороны (**2-я игла из 10 игл** с навешенными петлями) (фото 29).



С левой стороны поднимаем в **ПНП** следующую иглу (фото 30).



Провязываем **1 ряд.** Выполняем обкрут игл в **ПНП** с левой стороны (фото 31).



С правой стороны крайнюю иглу к центру, стоящую в **ПНП,** опускаем в **СРП** (фото 32).

Вяжем так, возвращая в работу в каждом **2-м ряду** иглы из **ПНП** с правой стороны, и поднимаем в **ПНП** по одной игле с левой стороны. Выполняем обкруты и с одной и с другой стороны игл, стоящих в **ПНП.**



Выполняем обкрут последней иглы в **ПНП** с правой стороны (фото 33).



Поднимаем в **ПНП** последнюю иглу из **10 расчетных игл** с левой стороны (фото 34).



Провязываем **1 ряд** справа налево, выполняем обкрут иглы в **ПНП** (фото 35).



Опускаем в **СРП** кромочную иглу с правой стороны (фото 36).

Провязываем **1 ряд** слева направо. Это будет последний **21-й ряд** планки. Каретка остается с правой стороны (фото 37).

Срезаем на бросовую нить петли с игл в **РП** (фото 38, 39).



Срезаем на другой отрезок бросовой нити петли с **10 игл,** стоящих в **ПНП,** с левой стороны, не забывая провязать перед бросовой нитью **1 ряд** катушечной нитью на **плотности 10** (фото 40).



Мы соединили первую и вторую часть планки друг с другом в процессе вязания. Вяжем далее следующие части планки и соединяем их по предложенному алгоритму.

Линия соединения частей будет располагаться по наклонной (фото 41, 42).



После удаления бросовой нити проводим **ВТО.** Линии соединения частей планки будут выглядеть по изнаночной и лицевой стороне следующим образом (фото 43, 44).

Наша планка готова под кеттлевку. Можно ее выполнить сразу через **2 слоя** полотна, а можно пришить к краю детали изделия край с закрытыми петлями, перегнуть планку и выполнить один кеттельный шов по открытым петлям верхнего края планки.

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Идеи... Вдохновение...

Пора цветения — время вдохновения... Душа замирает от красоты вокруг! Хочется сохранить свои впечатления, подольше задержать в памяти и поделиться ими со всеми, кто не равнодушен к прекрасному... Художник возьмет в руки кисти и краски, фотограф — фотокамеру, а рукодельницы — иглы, нитки, ленты... (фото 1).

Я использовала ленты разной ширины – **2, 3, 6 и 12 мм.** Палитра цветов – самая разнообразная, но при этом обязательно не менее двух сочетающихся оттенков зелени (потемнее и посветлее), а также нитки (мулине, «ирис» и пр.), иглы для ниток и для лент (№15 – для лент шириной **3-6 мм** и №13 – для лент шириной от **12 мм**).

Техника вышивки – не сложная, достаточно освоить лишь пару-тройку стежков (фото 2).

Рассмотрим фото 2:

• Справа лентой розового цвета показан **ПРЯМОЙ СТЕЖОК.**

ВЫПОЛНЕНИЕ: иглу с лентой вкалываем прямо в ткань, при этом длина стежка и ширина ленты произвольные.

• Слева лентой зеленого цвета показан **ЛЕНТОЧНЫЙ СТЕЖОК.**

ВЫПОЛНЕНИЕ: иглу вкалываем в ленту, выводим на изнаночную сторону и аккуратно подтягиваем кончик стежка, его кончик чуть подкручивается и заостряется.

Наглядно показано, как меняется вид стежка при использовании лент разной ширины – **6 мм и 12 мм.**

Этими двумя стежками (**ПРЯМЫМ** и **ЛЕНТОЧНЫМ**) можно вышивать самые разнообразные лепестки цветов и листья, лишь меняя цвет и ширину ленты, а также длину стежка, причем лента может ложиться ровно или с перекрутом, плоско или с объемом. Старайтесь научиться чувствовать ленту кончиками пальцев.

1

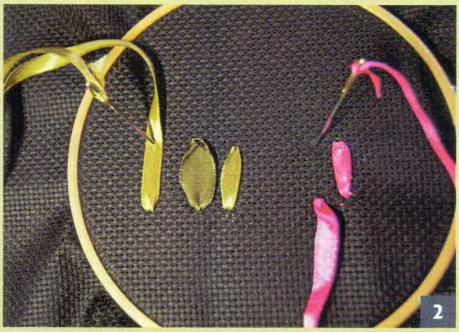

2

Чтобы вышивать веточки и стебли растений, можно использовать и ленты, и нитки – они получаются либо более тонкими и изящными, либо более крупными и массивными, как того требует ваш рисунок. А способ выполнения, пожалуй, одинаков (фото 3).

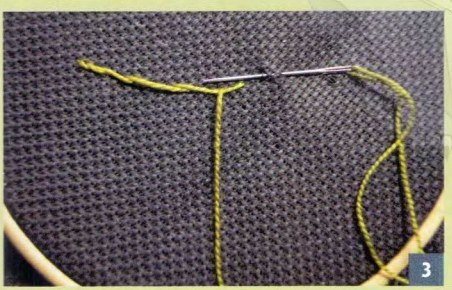

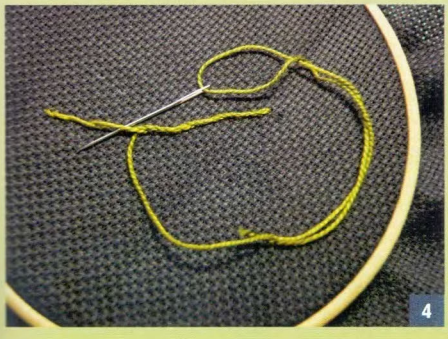

Ниткой «ириса» (к примеру) вышиваем стебельчатым швом отрезок необходимой длины, а затем обвиваем его той же нитью, не прокалывая ткань (фото 4).

Стебелек получается ровным и аккуратным. То же самое можно выполнить и лентой (к примеру, шириной **3 мм**). А можно выполнить стебель просто туго скрученной лентой.

Следующий очень важный стежок, без которого в работе не обойтись – **ФРАНЦУЗСКИЙ УЗЕЛОК**, он выполняется и лентами, и нитками, но техника исполнения все равно одна и та же, просто каждый раз будете получать разный результат.

Вывести иглу на лицо, сделать два навива нитью на иглу (количество навивов произвольное, от этого зависит конечный размер узелка) (фото 5).

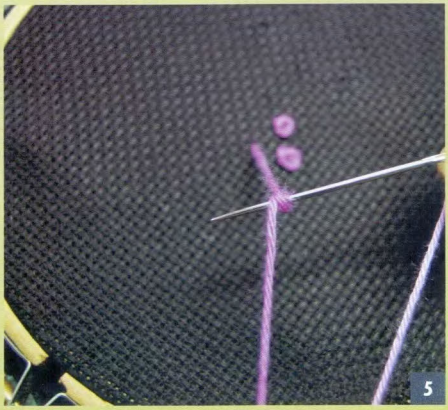

Придерживая рабочую нить в натянутом состоянии, вкалываем иглу в ткань РЯДОМ с первым проколом (не в то же отверстие!) и выводим на изнанку, аккуратно подтягиваем нить – узелок готов (фото 6).

Узелками, прежде всего, вышиваются серединки цветов. Для этого лучше использовать нитки «ирис» или мулине в **2-3 сложения,** ленты будут здесь выглядеть грубее.

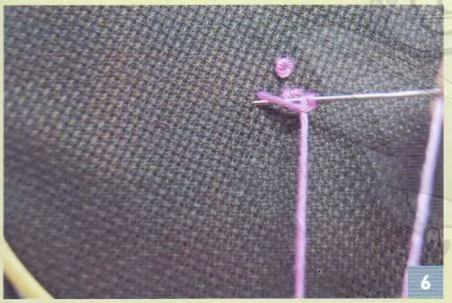
6

Очень хорошо дополняют вышивку разнообразные кисти и метелки, вышитые узелками, можно добавлять также бисер и бусинки. Для работы прекрасно подойдут не только нитки для вышивки, но и некоторые виды пряжи для вязания – «синель», «травка», буклированная, фантазийная и пр.

Используя перечисленные здесь стежки, можно вышить бесконечное множество милых и несложных цветочных мотивов и композиций.

Пробуйте,
творите,
вдохновляйтесь!

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Дети:
Екатерина Михеева
Елизавета Баженова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения
рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область,
Щелковский район,
город Лосино-Петровский,
поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ – Задняя (основная) Игольница
ПИ – Передняя (приставка) Игольница
ЗНП – Заднее Нерабочее Положение иглы (A)
РП – Рабочее Положение иглы (B)
ПРП – Переднее Рабочее Положение иглы (C)
ПНП – Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ – Частичное Вязание
1 игольный шаг – расстояние между двумя соседними иглами
НВ – Направление Вязания
200 р. – уровень полотна в рядах
0→40 п. – кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4x1*8 – прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

МАШИННОЕ И РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ

– лицевая петля (игла в РП)
– изнаночная петля
– накид (пустая игла в РП)
– петли с наклоном вправо (перемещение вправо)
– петли с наклоном влево (перемещение влево)
– накид, 2 петли вместе влево (перенести петлю влево на соседнюю иглу, свободная игла в РП)
– накид, 2 петли вместе вправо (перенести петлю вправо на соседнюю иглу, свободная игла в РП)
– накид, 3 петли вместе, накид (перенести две петли на среднюю иглу из трех, свободные иглы в РП)

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ



– позиция игл на ЗИ (слева направо):
2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП,
2 иглы в ПНП

– убавить 1 петлю вправо/влево, т.е. деккером снять петлю с левой/правой иглы и навесить на соседнюю правую/левую иглу

– прибавить 1 петлю, т. е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

творческая мастерская

Любо дело

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ

- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!